

FinePix F810

時尚造型，性能超群

NEW



部位名稱



規格

FinePix F810數位相機

有效畫素*	630畫素
CCD感應器	1/1.7英寸Super CCD HR [總畫素: 663畫素]
可拍攝畫素	照片: • 標準模式: 4048×3040 (1230萬)/2848×2136/2048×1536/1600×1200/640×480 畫素 • 廣角模式: 3968×2232 (890萬)/3200×1800/2304×1296/2048×1152/768×432 畫素 影片: • 標準模式: 640×480/320×240 畫素 (每秒30格, 單聲道) • 廣角模式: 640×360/320×184 畫素 (每秒30格, 單聲道)
儲存媒介	xD-Picture Card™ (16MB至512MB)
檔案格式	照片: CCD-RAW/JPEG (Exif Ver 2.2)** 影片: AVI (Motion JPEG), WAV [與數位相機檔案系統DPOF相容]



可拍攝張數 / 可記錄時間

模式 / 品質	標準模式 (4:3 格式)						廣角模式 (16:9 格式)						
	CCD-RAW	12M Fine	12M Normal	6M	3M	2M	0.3M	8M Fine	8M Normal	6M	3M	2M	0.3M
可記錄畫素	4048×3040	4048×3040	4048×3040	2848×2136	2048×1536	1600×1200	640×480	3968×2232	3968×2232	3200×1800	2304×1296	2048×1152	768×432
DPC-16 (16MB)	1	3	6	10	19	25	122	4	8	10	20	22	109
DPC-32 (32MB)	2	6	12	20	40	50	247	8	17	22	41	44	220
DPC-64 (64MB)	4	12	26	42	81	101	497	18	36	44	84	90	442
DPC-128 (128MB)	9	26	52	84	162	204	997	36	72	89	169	181	886
DPC-256 (256MB)	19	52	105	169	325	409	1997	73	146	179	339	362	1775
DPC-512 (512MB)	39	105	211	339	651	818	3993	146	292	358	679	725	3549

影片

Mode/Quality	標準模式 (4:3 格式)		廣角模式 (16:9 格式)	
	640 × 480	320 × 240	640 × 360	320 × 184
DPC-16 (16MB)	約 18 秒	約 26 秒	約 18 秒	約 34 秒
DPC-32 (32MB)	約 36 秒	約 54 秒	約 36 秒	約 70 秒
DPC-64 (64MB)	約 73 秒	約 109 秒	約 73 秒	約 141 秒
DPC-128 (128MB)	約 147 秒	約 219 秒	約 147 秒	約 283 秒
DPC-256 (256MB)	約 296 秒	約 438 秒	約 296 秒	約 566 秒
DPC-512 (512MB)	約 592 秒	約 876 秒	約 592 秒	約 1132 秒

*可拍攝張數、記錄時間、或檔案大小，會依照使用者的使用環境而有所差異。

鏡頭	Fujinon 4倍光學變焦鏡頭 F2.8 - F5.6
鏡頭焦距距離	7.2 - 28.8厘米等量到32.5 - 130厘米 (望遠)/35.5 - 142厘米 (廣角)相當於35厘米相機
焦距	自動對焦 (區域, 多重, 中央) / 手動對焦
AF輔助燈	
焦距範圍	正常: 60 呎/2.0 呎到無限遠 近拍: 約 7.5 公分 - 80公分/3.0 in. - 2.6呎
快門速度	3秒 - 1/2000秒, 依拍攝模式不同而有所差異
光圈	F2.8 - F8 (1/3EV step) at Wide-angle, F5.6 - F11 (1/3EV step) at Telephoto
感光度	自動: 相當於 ISO 80 - 640 (depending on the conditions) 手動: 相當於 ISO 80/100/200/400/800 (Resolution fixed at 3M / 2M / 0.3M for shots taken at ISO800)
曝光控制	64區TTL測光系統
曝光模式	程式自動AE, 光圈先決AE, 快門先決AE, 手動
白平衡	自動調整 手調功能有7種功能 [細紋 / 陰影 / 螢光燈 / 日光 / 暖色調 / 冷色調 / 白熱燈等]
觀景窗	高解析光學觀景窗, 約77%涵蓋率
LCD液晶螢幕	2.0英寸低溫矽晶TFT (173,000畫素)約100%涵蓋率
閃光燈	自動閃燈使用閃燈控制感應器 有效範圍: 廣角約(0.3 m - 4.0 m/1.0 ft - 13.1 ft) 望遠約(0.6 m - 2.5 m/2.0 ft - 8.2 ft) 閃光模式: 自動 / 防紅眼 / 強制 / 關閉 / 慢同步 / 防紅眼+慢同步
自拍器	約延遲2秒/10秒
視訊輸出	NTSC/PAL可選
傳輸介面	USB 2.0 (高速)
數位介面	多重連接器 (含USB和AV線, 機座) 電源輸入插孔
電源供應	NP 40電池 (包含710mAh) 或AC交流電源轉換器 (內含)
相機體積	109.5 (寬) × 54.0 (高) × 29.0 (深) 厘米/4.3(寬) × 2.1(高) × 1.1(深) in.
相機重量	約200克/7.1盎司 (不包含電池和記憶卡)

相機功能

拍攝 / 播放模式下數位縮放比例	標準模式 (4:3 格式)												廣角模式 (16:9 格式)					
檔案格式	4048×3040	2848×2136	2048×1536	1600×1200	640×480	3968×2232	3200×1800	2304×1296	2048×1152	768×432								
Shooting	-	1.4	2.0	2.5	6.3	-	1.2	1.7	1.9	5.2								
Playback	30.0	21.1	15.2	11.9	4.7	22.0	17.8	12.8	11.4	4.3								

AF輔助燈	有效範圍: 最大約1.8公尺(廣角)依實際拍攝物體。
拍攝模式	正常: 自動場景 (人像 / 風景 / 運動 / 夜景) 連拍: 1.最前4張 (最大每秒3個畫面, 最多4張) 2.最後4張 (最大每秒3個畫面, 最多4張) 3.長時間 (最大每秒1.6個畫面, 最多40張) 只有在1M模式 (1600×1200/2048×1152 畫素)
彩色模式	標準 / 正片 / 黑白
聲音備忘錄	最多30秒, WAV格式
播放	單畫面(最大30倍播放放大比例), 12 多重畫面, 以日期排序方式顯示

配件

16 MB xD-Picture Card™, Li-ion電池NP40, AC交流電源轉換器AC-5VW, 手提帶, USB線, A/V線, 機座 CD-ROM (USB driver, FinePix Viewer, ImageMixer VCD2 for FinePix, RAW File Converter LE)

*可拍攝畫素: 透過光學鏡頭, 影像感應裝置會接收到輸入的光線來決定拍攝畫素的高低。實際影響了照片輸出時的效果。

** Exif 2.2是最新修訂的數位相機檔案格式, 包含了各種不同的拍攝資訊和最佳列印效果。



Windows® XP compatible



與世界通行之PictBridge相容

※本說明書僅供參考, 以實際販售相機之規格為標準, 若有變更恕不另行通知。

選購配備

	記憶卡 DPC-16 (16MB) DPC-32 (32MB) DPC-64 (64MB) DPC-128 (128MB) DPC-256 (256MB) DPC-512 (512MB)		可充式鋰電池 NP-40
	可充式電池BC-65 需充電時間約90分鐘, · NP-40電池 包含轉接器		PC轉接卡 DPC-AD
	雙用讀卡機 DPC-R1 (USB)		保護套 SC-FX701
	大姆哥 xD-Picture Card™ USB Drive DPC-UD1		防水盒 WP-FX701

Microsoft, Windows, 和Windows標誌是一種商標或是一種Microsoft在美國以及分佈世界各地公司所註冊的商標。而Macintosh和Mac則是蘋果電腦在美國及其他國家所註冊的。所有的商標皆是他們個別擁有的獨特資產。

想了解更多富士其它數位產品, 請觀迎到本公司網站: <http://www.fujifilm.com.tw>



FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN



FUJIFILM 台灣總代理 / 恒昶實業公司

服務專線: (02) 2794-7187

維修專線: (02) 2791-7194

視覺大革命，「視」界更創新




6.3M
Effective
Pixels

Finepix 810 應用最先進的 Super CCD HR 技術搭載 630 萬有效畫素；並可創造出高達 1230 萬記錄畫素的高解析度品質。

12.3M
(4048×3040)
Recording
Pixels
(in S1D mode)

新型感應器，擴充了 ISO 感光度，增加拍攝範圍的彈性空間，您不僅可以選擇使用 ISO 200 和 ISO 400 的高品質影像，也可設定至 ISO 800，拍攝超高感光度，捕捉高動態或陰暗的畫面，當然您也可設定在 ISO 800，捕捉更精緻細膩的畫面，無論是在昏暗光線或強烈陽光下，都可獲得優越的影像品質。

* ISO 800 available in 0.3 – 3-megapixel modes

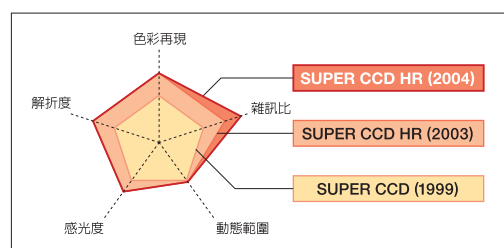

630 萬超強有效畫素，
1,230 萬超高記錄畫素。





富士數位影像傳輸革新：無比快速、美麗讚嘆！



富士軟片全新研發數位影像處理器，使用最先進的影像科技，從大量的影像資料中，擷取處理完成超高畫質的數位影像輸出，富士軟片公司利用多年來的影像技術與經驗，透過影像處理，研判分析被拍攝主體的燈光條件及色澤、色調，重現栩栩如生的色彩再現。

這項新型處理器能很敏銳迅速的捕捉影像，1.2 秒的快速開機，單張拍攝間隔時間祇要 1.0 秒，及超快速 0.05 秒的快門延遲。



擴大攝影水準的新設計



JPEG mode, 3968x2232 pixels, 1/500 sec, f/4.8, ISO 80 equivalent

2.1吋寬液晶螢幕

享受更大、更鮮明的視野；更大的 2.1 吋、173000 畫素的寬螢幕液晶顯示器，讓您觀賞更明亮更逼真。

可選擇標準 (4:3) 和寬螢幕 (16:9) 影像


拍照時，您可選擇標準的 4:3 或是寬螢幕的 16:9 模式。



Actual Size

更大、更好的使用者介面

簡單又精密。FinePix F810 的相機使用者介面能讓您在拍攝後立即觀賞到剛才拍攝的內容，大螢幕觀看畫面更舒服，即使是功能選單也可輕易操作。



Best Framing

Histogram

Multi-frame Playback

Date Sort



廣角45度光學變焦



FinePix F810的特色是擁有一個快速、敏感的f/2.8 Fujinon 4倍光學變焦鏡頭。等同35mm相機的32.5-130mm於35mm相機上，它提供了不論從廣角到望遠攝影的細膩質感，而6.3的數位變焦也能擴充整個焦距比率至25.3倍。


*1 - In STD mode *2 - At 640A480 pixels in STD mode



Wide angle




4x optical zoom



4x optical plus 2.5x digital zoom

多重曝光選擇功能

不管是業餘的或是進階的攝影者，精準的拍攝模式都適用於任何場合。或是藉由三種測光模式來達到更多樣化的操控 (TTL64分區、平均、點測光)，曝光補償和全手動設定的裝置。

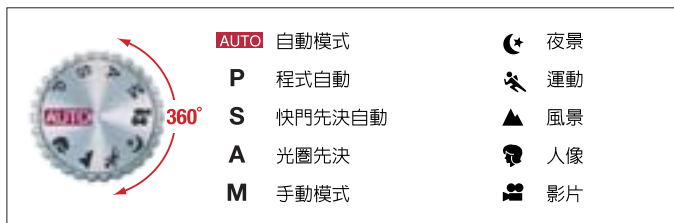

近拍




慢同步拍攝



風景攝影




人像攝影



影片錄製

FinePix 拍攝模式

便利的 **F** 按鈕提供您包含所有畫質參數的 one-touch 操作，其中包含品質畫素設定、感光度、以及 FinePix 色彩模式，您可快速設定想要的功能。



輕鬆連結至您的個人電腦

Picture cradle和FinePix Viewer軟體，讓您即使在相機充電時，也能快速下載影像檔，短片和一些聲音檔，到您的電腦。



With included PictureCradle



快速、精準的自動對焦




確保您不會錯過任何一個攝影的佳機，自動對焦是非常快速而且精準的。特色包括了一種AF輔助照明器於低光的場景；和一種區域對焦功能，使您不需要在鎖定焦距而後在重新設定；和一種連續性的AF，能跟蹤鎖定移動標的物。

* - ON/OFF can be selected

Simulated image



AF assist illuminator



Area AF

提供了快速動態攝影三個不同的連拍模式：Top4-frame、Final 4-frame、以及Long-period Continuous。

- **慢同步 (S)**
閃光燈結合運用長時間的快門速度，以便捕捉有低光氣氛的人像攝影或風景攝影。
- **近拍 (M)**
讓您在7.5cm的距離內完成令人驚艷的近拍攝影。
- **錄影 (V)**
FinePix F810能錄影及播放VGA-size每秒30格有聲有影。
- **連拍 (B)**
提供了快速動態攝影三個不同的連拍模式：Top4-frame、Final 4-frame、以及Long-period Continuous。
- **自動曝光包圍**
拍攝三個連續畫面以確認理想的曝光範圍。前4張連拍、最後4張連拍及長時間連拍。

不需經過電腦，即可直接列印

FinePix F810結合了PictBridge規格，可提供您藉由傳輸您的影像檔到任何可相容PictBridge的列表機，不需經過電腦，即可直接列印。

*When printing in 16:9 format, refer to your printer manual.



其他特色

- CCD-RAW檔案格式化
- 自動白平衡
- 多種語言液晶螢幕顯示器 (支援六國語言)
- 便利的指令鍵盤
- 矩狀顯示
- 內含可回沖式電池以及AC電源轉接器