

規格

有效像素數目	約500萬
CCD	總像素約540萬的1/2.5型interline原色(primary-color) CCD
鏡頭	6.3 - 18.9mm (相當於35mm相機格式: 38 - 114mm), f/3.3 - f/4.0; 11片共9組
起動時間	約0.5秒
數碼變焦	4倍(最大), 每次以0.1倍增減(結合光學變焦可提供12倍變焦範圍)
拍攝媒體	SD記憶卡 / 多媒體記憶卡 / 內置記憶體(約15MB)
檔案格式	JPEG、DCF2.0、DPOF(支援1.1版打印功能)、Exif 2.2、Motion JPEG (MOV)
拍攝像素數目	2560 x 1920、2048 x 1536、1600 x 1200、640 x 480
貯存容量*	(2560 x 1920) 經濟: 22張, 標準: 11張, 精細: 5張, (短片) 每秒15格: 40秒, 每秒30格: 20秒
(使用16MB記憶卡)	* 以上數字是大約可拍攝的影像數目, 並會因應不同的主體及使用的拍攝媒體而有所不同。
自動對焦系統	視頻式自動對焦, 設有對焦鎖功能
自動對焦區	重點或廣闊對焦框(5點自動對焦)
對焦範圍	廣角: 0.1m (3.9in.) 至無限遠, 遠攝: 0.5m (19.6in.) 至無限遠, 超微距模式: 0.05m (2.0in.) 至無限遠(由相機前面起計)
曝光操控	程式自動曝光, 設有AE鎖功能
曝光補償	±2Ev, 每次以1/3增減
測光	多區分割測光(256區) / 點測光
相機感光度	自動(相當於ISO 50-160), 相當於ISO 50、100、200、400
快門速度	4 - 1/1000秒
過片模式	單格拍攝、連續拍攝、自拍定時、多格拍攝
連續拍攝	每秒約1.6張(根據拍攝對象等拍攝條件而定, 最多可拍攝4張)
自拍定時	約10秒延遲
拍攝短片	畫面速率: 每秒15格、每秒30格 / 拍攝時間: 直至記憶卡的容量載滿為止 / 連單聲道錄音
白平衡操控	自動、預設(日光、陰天、鎢絲燈、日光燈)
閃光模式	自動閃光、自動閃光附減輕紅眼、強制閃光、閃光取消
LCD顯示屏	2.5in. (6.3cm) 數碼介面微反光TFT彩色顯示屏
打列輸出操控	Exif打印、全真數碼影像打印III (PIM III)
PC介面	USB*: 使用兼容USB 2.0的電腦時可以全速12Mbps傳輸資料
AV輸出	NTSC / PAL (在相機上選擇)
電池	一枚NP-700鎳離子電池
電池表現	連續播放時間: 約200分鐘, 根據KONICA MINOLTA的標準測試方法, 並使用NP-700鎳離子電池
外置電源	可拍攝的影像數目: 約150張, 根據CIPA (Camera & Imaging Products Association) 標準, 並使用NP-700鎳離子電池及SD記憶卡
自動場景程式選擇	4.7V DC (使用專用的AC交流電轉接器)
	人像、體育動態、自動選擇風景或日落、夜間人像、文字及超微距(只適用於手動選擇)

色彩模式	彩色、黑白及褐色(懷舊)
其他功能	短片編輯、滾動顯示(Slide Show) 播放、影像旋轉、圖像黏貼、裁剪、PictBridge直接打印、電郵式副本複製、日期打印、PC網絡相機
體積(闊 x 高 x 深)	83.5 x 56 x 22mm / 3.3 x 2.2 x 0.9in. (不包括保護屏及鏡頭蓋)
重量	約115g / 4.0oz. (不包括電池及拍攝媒體)
標準配件	鎳離子電池(NP-700)、電池充電器(BC-800)、相機手帶(HG-DG130)、USB線(USB-3)、AC電線、AV線(AVC-500)、數碼相機軟件光碟
另購配件	金屬頸攜帶(NS-DG100)、AC交流電轉接器

本小冊子的內容、規格及配件乃根據打印時之最新英文版本翻譯及編訂, 如有任何差異或更改, 恕不另行通知。如欲查詢最新的資訊, 請瀏覽<http://konicaminolta.com/dimage> 配件的供應情況視乎不同地區而定。

可兼容的電腦(將相機用作大容量貯存裝置時適用)

裝有Windows XP(家庭版/專業版)、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows 98*或Windows 98第二版*的IBM PC/AT兼容電腦, 並配備USB介面埠作為標準介面。

預先裝有Mac OS 9.0 - 9.2.2、Mac OS X 10.1.3 - 10.1.5版、10.2.1 - 10.2.8版及10.3 - 10.3.8版的Apple Macintosh電腦。

* Windows 98及Windows 98第二版作業系統的使用者須安裝數碼相機軟件光碟內的專用驅動程式軟件。

注意:

須使用由製造商標明可支援USB介面的電腦及作業系統。

如欲查詢有關詳情, 請與製造商聯絡。

視乎與本產品同時使用的USB裝置類型而定, 操作時可能會出現問題。

本機僅支援內置的USB介面埠, 當相機連接到USB集線器時可能會出現問題。

即使能符合所有的系統要求, 相機也未必能正常運作。

Konica Minolta標誌及The essentials of imaging均是Konica Minolta Holdings, Inc.的商標或註冊商標。

DiIMAGE及CxProcess是Konica Minolta Photo Imaging, Inc.的商標或註冊商標。

Windows是Microsoft Corporation在美國及其他國家的註冊商標。

Macintosh及Mac是Apple Computer, Inc.在美國及其他國家的註冊商標。

所有其他的品牌及產品名稱是其各自擁有者的商標或註冊商標。

• 視乎電池及可充電閃光燈的使用情況而定, 起動時間可能會稍長, 並且有些操作可能會受到限制。

• LCD顯示屏以高度精確的技術製造。出現缺點或光點不表示顯示屏損壞。



不同地區的產品包裝設計可能有分別。

KONICA MINOLTA噴墨打印相紙

紙質卓越, 最適合以噴墨打印機打印由KONICA MINOLTA數碼相機所拍攝的高質素影像。



DiIMAGE X60

500
萬像素

3倍
光學變焦



舉世頂尖科技
盡在DiIMAGE X60超薄機身

不同地區所銷售的產品顏色可能有分別。

<http://konicaminolta.com.hk>

The essentials of imaging

Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
Shinjuku Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0512, Japan
Konica Minolta Photo Imaging (HK) Ltd.
Room 1818, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
©2005 Konica Minolta Photo Imaging (HK) Ltd. 002-0505PHK (廣告)

不凸出變焦鏡頭

12倍不凸出變焦鏡頭，確保機身纖巧有型，方便您隨身攜帶

DiMAGE X60採用先進的摺疊式鏡頭 (folded-optics) 技術，其獨有的內置式變焦鏡頭確保機身纖薄輕巧，方便您隨身攜帶。此外，內置式12倍變焦功能 (3倍光學及4倍數碼)，更能讓您在不同的距離下亦能夠拍攝出生動活潑、色彩鮮明的出色影像。



1倍




3倍

4倍
數碼變焦



12倍

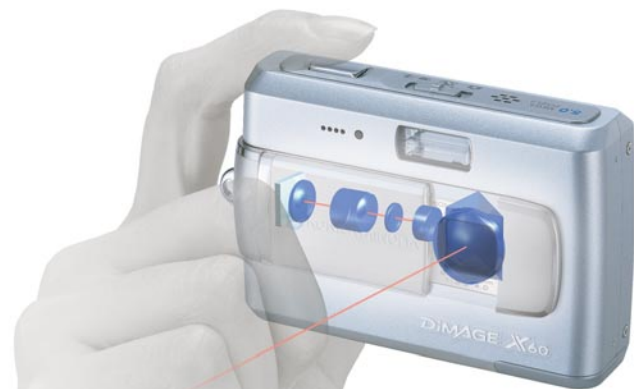

反應迅速

全球最快*1 0.5秒起動時間*2

DiMAGE X60具有令人讚嘆的超快及流暢的起動速度。只要將鏡頭蓋完全推開，就可以在大約0.5秒後開始拍攝。再結合大約0.08秒的快門釋放時滯*3，確保您不會錯過任何拍攝精彩影像的機會。

*1 截至2005年4月1日為止，在所有具備3倍光學變焦的同級數碼相機中，DiMAGE X60擁有最快的起動時間。

*2 由開啟DiMAGE X60至LCD顯示屏出現指示之間所需的時間。

*3 由半按下快門釋放按鈕以鎖定主體的焦點至開始曝光之間所需的時間。



影像鮮明清晰

500萬像素 / CxProcess™ III

具備500萬像素卓越畫質，為您締造細膩動人的高解像度影像；加上KONICA MINOLTA獨有的CxProcess III影像處理技術，確保您所拍攝的影像特別生動自然；更可使用打印機 (150dpi) 在家中自行打印A3尺寸的優質照片。再結合KONICA MINOLTA獨一無二的降低雜訊系統，即使您在光線不足的情況下使用慢速快門 (最長4秒)，仍能拍攝出令人一見難忘的出色影像。



一按即拍，即時播放。DiMAGE X60帶您走進精彩、完美的數碼攝影世界。

2.5吋特大顯示屏



▲ 1.5吋顯示屏



▲ 2.0吋顯示屏



▲ 實物原大

特大LCD

DiMAGE X60具備高解像度的2.5吋特大LCD顯示屏，讓您無論在拍攝期間進行取景構圖、使用選單功能，抑或是觀看所拍攝的影像時，都能享受到前所未有的舒適操控。只要輕按獨立的播放按鈕，您就可以即時清楚地觀看所拍攝的影像。不論在拍攝後即場播放影像，或與親朋好友一同觀賞您所拍攝的出色影像，具有保護屏的2.5吋特大LCD顯示屏都可以確保所播放的影像清晰過人。

簡單易用

自動場景程式選擇功能

此功能可以針對不同的拍攝對象，自動為您選擇最合適的場景程式，為您省卻不時改變模式設定的麻煩。您也可以手動選擇所需的場景程式，包括超微距模式*1、人像、體育動態、風景、日落、夜間人像*及文字模式*。

*1 拍攝出色的5cm (2in.) 特寫影像。

* 只能以手動的形式來啟動此功能。




人像模式



體育動態模式



風景模式




日落模式



超微距模式



夜間人像模式



文字模式

功能全面

XR短片及編輯功能

XR (延長錄影) 短片拍攝功能可讓您拍攝有聲的短片片段，直至記憶卡容量載滿為止*。夜間短片模式可讓您在光線不足的環境下拍攝清晰的短片。您可以每秒30格**的畫面速率流暢地拍攝短片。截取圖像功能可讓您從短片片段中截取並儲存個別畫面，並選擇是否同時儲存15秒錄音；而短片編輯功能則可讓您從短片片段中刪除不想保留的部分。

* 在極罕見的情況下，記憶卡可能會因為寫入速度的限制而無法用盡其容量來拍攝影像。

** 以每秒30格的畫面速率拍攝短片時，建議使用每秒10Mbps或更快的資料傳輸速率的SD記憶卡。

圖像黏貼

可以使用圖像黏貼功能，輕鬆地自製富有特色的照片。您只需在9個不同形狀的相框中揀選最合心意的，然後貼在所選擇的照片上，再使用該相框來取景構圖即可。

PictBridge

只要使用USB線將DiMAGE X60直駁至任何一部兼容PictBridge的打印機，則毋須使用個人電腦，也可即場輕鬆打印數碼影像。

• 使用隨機附送的USB介面將DiMAGE X60連接至電腦，以便迅速地傳輸資料。

• 只要使用隨機附送的AV線將DiMAGE X60連接至電視，就可以輕易地放大觀賞並與人分享相機內的影像。

• 錄音功能可讓您錄製最長180分鐘的錄音*。

* 使用128MB或更大容量的記憶卡。

DiMAGE X60

