Optoma
投影機領導品牌

歡樂無界限・視野更寬闊！

ES530 娛樂專用投影機

專為娛樂設計、新世代長效燈泡、亮度最高可達2600流明

全新Optoma ES530投影機，專為遊戲與DVD影片觀賞設計。超高亮度最高可達2600流明！對比更高畫面更具立體感。無須轉接頭即可與市面上主流影音娛樂設備連接，是娛樂用投影機的最佳設計典範！

- 2400 流明(普通模式)/ 2600 流明(明亮模式)
- 對比 2500:1
- 德州儀器第三代高階整合型影像處理器
- 相容 SDTV / HDTV
- 真實解析度 800×600 最高可達 UXGA(1600×1200)
- 內建立體音效與耳機放大器

新世代長效燈泡只要$4,000起，可用4,000小時，業界第一

省錢王

噹新價 $24,900元

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

亮度最高可達 2600 流明，免關燈

Max 2,600 ANSI Lumens

全新光學機構設計讓燈泡亮度有效發揮，普通模式為2400流明，明亮模式下最高可達2600流明！無論在客廳或房間，打Game看DVD無須關燈，使用最方便。

新世代長效燈泡，每顆僅需 $4,000 元

採用全新設計長效燈泡，壽命可達4000小時(普通模式)。
換算每小時燈泡費用僅需1元。
Optoma 再次榮登省錢之王寶座！

全新 9 bit 運算技術

超越傳統8 bit色彩運算，色階更細密平順，最高可呈現$2^9 \times 2^9 \times 2^9$=134.2百萬色，畫質更自然更細緻。

Optoma 獨家第三代 TrueVivid™ 影像技術

採用德州儀器新一代多段式色輪及演算技術，增強各原色的亮度與彩度。
延續**Optoma**在家用機多年的顏色調整技術，單獨針對R, G, B, C, Y, M之亮度與對比作演算微調，搭配獨家Gamma & Degamma曲線，提供高亮度下的鮮豔真實色彩表現。

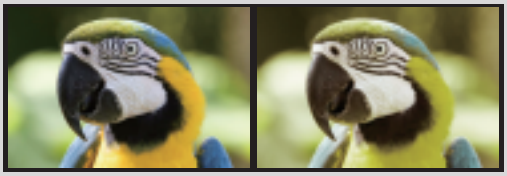

TrueVivid™(高亮度且色彩自然)　傳統技術(高亮度但色彩失真)

專為娛樂需求設計

不必費心找轉接頭，**Optoma ES**530專為娛樂設計的輸出入端子，可輕易連接遊戲機、DVD播放機等各種主流視聽娛樂設備。內建喇叭與立體耳機擴大機，滿足視聽娛樂需求。

I / O Ports

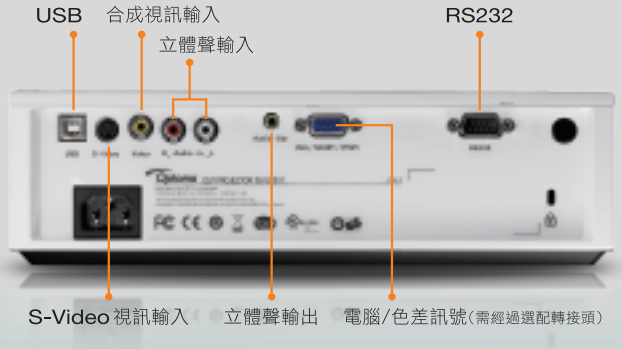

●領先業界機台三年完整保固

從購買日起三年內，正常使用狀況下，維修零件、維修工資、到府收送運費全免，維修期間內奧圖碼提供相關替用機種。

詳情請見奧圖碼官方網站 http://www.optoma.com.tw

產品規格表

ES530	
顯示技術	德州儀器DLP®技術 / 0.55" SVGA DMD晶片
解析度	真實解析度 800×600， 最高可達UXGA(1600×1200) 60Hz
輸出亮度	2600 流明(明亮模式)/ 2400 流明(普通模式)
對比度	2500：1
可顯示色彩	134.2 百萬色
投影鏡頭	F# 2.52 ~ 2.73, f = 21.8 ~ 24 mm; 1.1×手動縮放/對焦
投影尺寸(對角線)	36.9 ~ 300.2 吋(4:3)
投影距離	1.5 ~ 12.2 公尺
投射比	1.93 ~ 2.16 :1(投影距離/螢幕寬度)
數位梯形校正	±30° 數位垂直梯形校正
顯像格式	4:3，相容16:9螢幕格式
電腦相容格式	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Mac相容
視訊相容格式	HDTV(720p, 1080i/p), SDTV(480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM
訊號輸出/入介面	• VGA(YPbPr/ RGB)×1 • S-Video視訊輸入×1 • 合成視訊輸入×1 • RCA立體聲輸入×1 • Mini-jack立體聲輸出×1 • USB Port(供遙控滑鼠/Service)×1 • DB9 RS232控制介面×1 • IR接收器×2
揚聲器	1W揚聲器×1
均勻度	85%
操作噪音	30dB(標準模式)
燈泡規格	180W可換式高效能燈泡
燈泡壽命	4000小時(標準模式) / 3000小時(高亮模式)
額定電壓	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
消耗功率	230w@110VAC
體積(寬×深×高)	28×20.5×8 (公分)
重量	2.5 (公斤)

●4:3投影距離與畫面尺寸對照表

投影尺寸(吋)	投影距離(公尺)	投影距離(公尺)	投影尺寸(吋)
60	2.35~2.63	1.5	34.2~38.2
80	3.14~3.51	2.5	57.0~63.7
100	3.92~4.39	3.5	79.7~89.2
120	4.71~5.27	4	91.1~102.0