

Ultra-Compact, Square Design

富士獨創 Super CCD

呈現影像高畫素品質



JPEG mode, 2816 x 2120 pixels, 1/105 sec, f/2.8, ISO 160 equivalent



JPEG mode, 2816 x 2120 pixels, 1/80 sec, f/2.8, ISO 160 equivalent

Equipped with
Exceptional Imaging Power

清晰的影像品質
第四代 CCD HR



富士FinePix F420數位相機可呈現驚人的美麗影像，它使用了第四代Super CCD HR，可產生600萬的記錄畫素(2816x2120)。可讓你輸出更大尺寸的影像，除此之外，富士獨創Super CCD可在任何光源下拍出您想要的影像。



高性能Fujinon
伸縮鏡頭

ZOOM
3X Optical
4.4X Digital

富士FinePix F420數位相機，以輕巧的機身，搭配F2.8 Fujinon 3倍光學變焦鏡頭，相當於35mm相機的36-108mm，再加上平順的4.4倍數位變焦，最大可將影像放大到13.2倍。



富士FinePix F420數位相機是一台金屬材質方型造型，高雅輕巧的數位相機。由於操作介面簡單，使用時可得心應手，尤其是其電源開關，只需從機身拉開即可開機，拉開時會出現藍色的閃光圖示，“FinePix”隨之立即開機。

時尚方型金屬機身



*Not Just Easy,
It's Actually a Pleasure to Use*

影像模式快速功能選取使用

- 影像品質（記錄畫素）
- 感光度（自動或手動：ISO相當於160,200,400,800）
- 色彩（標準、連續色調、黑白）
- DPOF（數位輸出設定）



F-Standard



F-Chrome



F-B&W

1.8 吋超大LCD螢幕


富士FinePix F420數位相機的LCD液晶螢幕為1.8吋，搭配13.4萬超高的解析度，呈現精細正確的影像。



Simulated LCD display image

連拍功能

富士FinePix F420數位相機，為了能提升瞬間影像，使用二種連拍模式。「前4張連拍，以0.3秒的間隔速度拍下前4張影像」。「後-4張連拍最多可拍25張，每張間隔0.3秒但只記錄最後4張」。

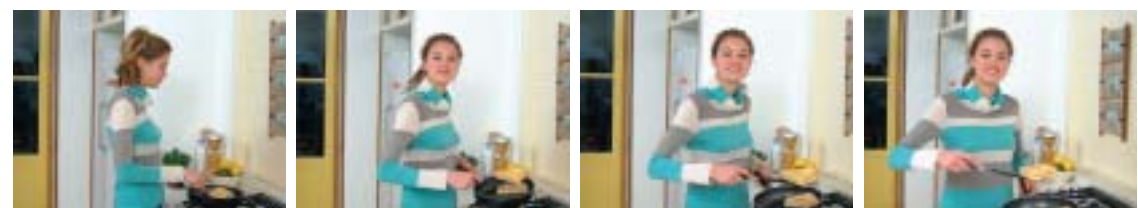

快速簡單的操作介面

富士FinePix F420數位相機，經由圖示化的使用介面，紅色拍攝、綠色瀏覽，大部分的功能都可經由執行鍵選取。加上中文簡體的操作介面，相信每個人都可輕易上手。

影音錄製

富士FinePix F420數位相機，可使用QVGA格式的影音錄製，320x240畫素，每秒30格。語音備忘錄，每張影像檔可錄製最多30秒的語音。



電源

富士FinePix F420數位相機，所使用的是鎳氫可充電式4號電池，也可使用鹼性電池。（電力較弱，不適合長時間使用）

xD-Picture Card™ 記憶卡

富士FinePix F420數位相機，所用的記憶卡為xD，目前最大可選購的記憶卡為512MB，不必擔心影像解析度過高無法儲存。

World standard PictBridge support



世界級最新影像輸出標準格式。使用者可經由PC連接至任何PictBridge作列印。

Easy PC connections

富士數位相機 FinePix F420使用USB傳輸介面並搭配隨機附FinePix Viewer的軟體，可以輕鬆下載影像到電腦裡。選購配件PictureCradle 傳輸底座，可讓相機再傳輸影像的同時做充電的動作。



With an optional PictureCradle

部位名稱



規格

數位相機 FinePix F420	
記錄畫素	600 萬畫素
CCD 感應器	1/2.7英吋 CCD HR (314 萬素)
解析度	靜態：2816 × 2120 (600 萬素)/2048 × 1536/1280 × 960/ 640 × 480 萬素 動態：320 × 240萬素，30 格／秒
儲存媒體	xD-Picture Card™ (16MB to 512 MB)
檔案格式	靜態：JPEG (Exif Ver 2.2**)/ 動態：AVI (Motion JPEG) [Design rule for Camera File system compliant/DPOF-compatible]
可拍張數	

Modes	Still images				Movie
Image quality mode displayed	6M	3M	1M	0.3M	320
Number of recorded pixels	2816 × 2120	2048 × 1536	1280 × 960	640 × 480	320 × 240
DPC-16 (16MB)	10	19	33	122	Approx.26 sec.
DPC-32 (32MB)	21	40	68	247	Approx. 54 sec.
DPC-64 (64MB)	43	81	137	497	Approx. 109 sec.
DPC-128 (128MB)	86	162	275	997	Approx. 219 sec.
DPC-256 (256MB)	173	325	550	1,997	Approx. 7.3 min.
DPC-512 (512MB)	347	651	1,101	3,993	Approx. 14.6 min.

The numbers of images and recording time will vary slightly depending on the type of subject.

鏡 頭	Fujinon 3倍光學伸縮鏡頭 (F 2.8 – F4.8)
鏡頭對焦	相當於 35 mm 相機 36 – 108 mm
對 焦	TTL 自動對焦
焦 距	一般：約 60cm/2.0 ft. 無限遠 近拍：約 8.5cm – 80cm/3.3 in. – 2.6 ft.
快門速度	2 秒. – 1/2000 秒
光 圈	F2.8 – F8 (10 steps in 1/3EV increments)
感 光 度	自動：相當於 ISO 125 – 640 手動：相當於 ISO 160/200/400/800 (resolution fixed at 1M for shots taken at ISO 800)
曝光模式	Program AE
白平衡	自動 手動：細緻、陰影、螢光燈、日光、暖色調、冷色調、白熱燈
觀景窗	真實影像光學光景窗
LCD 螢幕	1.8英吋, TFT134,000畫素
閃光燈	閃光燈控制感應器自動閃光 有效距離：一般約：0.6m – 3.5m (2.0 ft. – 11.5 ft.) 望遠約：0.6m – 2.7m (2.0 ft. – 8.9 ft.) 近拍約：0.3m – 0.8m (1.0 ft. – 2.6 ft.) 閃光燈模式：自動閃光、消除紅眼、強制閃光、關閉閃光、夜景拍攝
自拍器	約10秒
影像輸出	NTSC/PAL 可選
傳輸介面	輸出 USB, A/V傳輸底座 (選購配件)
電 源	可充電式鋁電池 / Panasonic 4號鹼性電池 或 AC 電源器 (選購配備)
尺 寸	77.0 (W) × 69.0 (H) × 26.4 (D) mm /3.0 (W) × 2.7 (H) × 1.0 (D) in.
重 量	約. 145g/5.1oz. (不含電池和記憶卡)

其它說明	
數位放大	4.4倍 (640 × 480 畫素), 2.2倍 (1,280 × 960 畫素s), 1.4倍 (2,048 × 1,536 畫素)
拍攝模式	一般：自動 / 人像 / 風景 / 運動 / 夜景 一般：1. 前-4 張連拍(4 格，每張間隔 0.3 秒) 2. 後-4 張連拍(最多可拍 25 格，每張間隔 0.3 秒但只記錄最後4 張)
彩色模式	標準 / 色階 / 黑白
影音錄製	320 × 240 畫素，30 格／秒，AVI格式(Motion JPEG) with monaural sound, AVI format (Motion JPEG)
語音備忘	最多 30 秒，WAV 格式
播放	單張 (可放大.18倍)，9 格播放

包含配備

16MB xD-Picture Card™
可充電式鋁電池 NH-20
電池充電器 BC-NH20
肩帶
USB 傳輸線相容 FinePix F420
A/V 視訊線相容 Finepix F420
CD-ROM
• USB driver
• FinePixViewer
• ImageMixer VCD2 for FinePix

* Number of effective pixels: The number of pixels on the image sensor which receive input light through the optical lens, and which are effectively reflected in the final output data of the still image.

** Exif 2.2 is a newly revised digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing.

Note: The FinePix F420 is compatible with the world standard PictBridge.

Specifications are subject to change without notice.

Exif Print

選購配備

記憶卡
xD-Picture Card™
DPC-16 (16MB)
DPC-32 (32MB)
DPC-64 (64MB)
DPC-128 (128MB)
DPC-256 (256MB)
DPC-512 (512MB)

電源器
AC Power Adapter
AC-3V
• Can not recharge NH-20 nor other rechargeable batteries loaded in the camera

PC 轉接卡
DPC-AD

鋁電池充電電池
Ni-MH Rechargeable Battery
NH-20

SM/xD 雙用讀卡機
DPC-R1 (USB)

機座
CP-FX420 (Includes AC-3VW)
• Recharge NH-20 loaded in the camera
• USB connection
• Power supply to the camera

CF 轉接卡
DPC-CF

防水盒
WP-FX420

xD 大姆哥
xD-Picture Card™
USB Drive
DPC-UD1

FUJIFILM
I&I – Imaging & Information



digital
Tools for the imagination.

New DIGITAL CAMERA
FinePix F420
藍天使



This Talented Beauty
Adds Style To Your Life

才貌雙全、剛柔並濟

FinePix

Microsoft, Windows, and Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective holders.

FUJIFILM
FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN

台灣總代理／
恒昶實業公司
資訊暨影像產品事業總部
地址：台北市民權東路六段38號
電話：(02) 2794-7183

※以實際販售相機之規格為標準，如若有所變更恕不另行通知

經銷商：