

SONY®

VPL-EX1

便携式数据投影机



- ◇ VPL-EX1 输出亮度高达 1500ANSI 流明，画面分辨率为 1024 × 768 像素
- ◇ 仅重 2.7 公斤，配有便携包方便携带，而且外观非常简洁干净
- ◇ 配备小巧的卡式遥控器，可方便地实现各种功能
- ◇ 4 倍数字放大功能，静帧及图像消除等功能
- ◇ APA 自动像素调整功能，自动将图像调整到最佳状态
- ◇ 自动开启及调节功能包括：开机后自动打开镜头，自动调节投影角度及相应的梯形校正，及自动侦测信号输入端口
- ◇ 密码保护系统严格限制了投影机的可使用人员
- ◇ 内置扬声器免去了准备额外的音频设备
- ◇ 屏幕显示控制菜单有包括中文在内的 13 种语言

自动开启及调节功能

自动开启

开机后机器自动打开镜头,并自动调整投影角度及相应的梯形校正.输入端口也被自动侦测出来,并且立即显示画面。



自动图像调整

开启后 APA 自动像素调整功能将图像调整到最佳状态。



自动



选购配件

投影灯泡（备用） LMP-C150



视频电缆

SMF-402

(HD D-sub 15 芯到 HD D-sub phono X 3, 分量信号)

规格

型号	VPL-EX1	
光学部分	投影系统	3 片液晶板, 单镜头投影系统
	液晶板	0.7 英寸 p-Si TFT 微镜阵列液晶板 2,359,296 像素 (786,432 像素 × 3)
	投影镜头	1.2 倍变焦镜头, F1.8-2.15, f28.2-33.8 毫米
	灯泡	165W UHP 灯泡
	屏幕尺寸 *1	40-150 英寸 *1
	亮度输出	1500*2 ANSI 流明 *3
	投影距离(屏幕尺寸 *1)	
	40- 英寸	1.5-1.9 米
信号	色彩系统	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
	分辨率	视频: 750 电视线, RGB: 1024 × 768 像素
	可接收信号	RGB (fH:19-92kHz,fV:48-92Hz), 最大分辨率: SXGA+ (fV:60Hz) 15kHz 分量 50/60Hz 系统, 复合视频, Y/C 视频
	扬声器	最大: 1W (单声道)
	电源要求	AC100-240V, 50/60Hz
	电源消耗	最大: 240W, 待机: 5W
概况	工作温度 / 工作湿度	0-35°C / 35-85%
	外形尺寸 / 重量	285 (宽) × 68 (高) × 228 (深) 毫米 *4 / 约 2.7 千克
	散热	819 BTU
	输入	
输入	复合视频	Phono, 1.0Vp-p ± 2dB, 负极性同步, 75Ω
	Y/C 视频	Mini DIN 4- 芯
	模拟 RGB/ 分量	HD D-sub 15 芯 (母)
	USB	Up(B 类, 母)
安全标准	音频输入	立体声小型插孔, 500mV rms, 高于 47kΩ 阻抗
	安全标准	UL, cUL, FCC Class B, IC Class B, NEMKO, CE(LVD), CE (EMC), C Tick, CCC
随机提供配件	遥控器, 视频电缆, 便携包, 锂电池 CR2025 (1), 空气过滤器, AC 电源线, 操作手册, 速查卡, 安全标签	


*1 可视范围对角线尺寸。

*2 当灯泡模式设置为“高”时。

*3 ANIS 流明是美国国家标准协会 IT7.228 制定的测量方法。(该亮度值为工厂出厂时的典型值, 亮度设置为 100% 时)

*4 不包括突出部分。

可连接设备

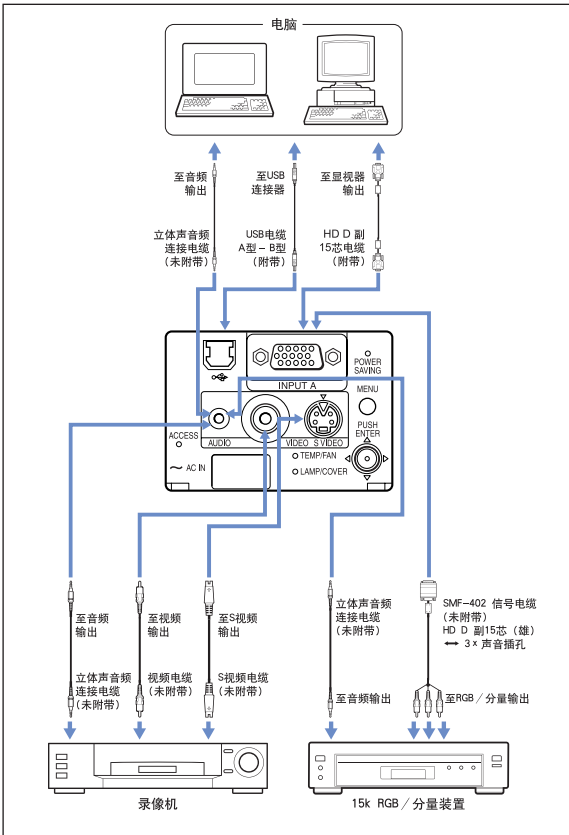

索尼(中国)有限公司顾客免费咨询热线: 800 810 2228

Distributed by

© 2003 年 Sony 公司版权所有。
未经许可, 禁止翻印本资料部分或全部内容。
性能和指标如有变更, 恕不另行通知。
所有非公制重量和尺寸为近似值。
Sony 是索尼公司的注册商标。