

高亮度鮮活視覺

- PD725 亮度高達 3,200 lumens,即使在超大型會議室,也能提供舒適的亮度
- PD723 可投射出 2,800 lumens 的亮度,在較大型集會場所的投射效果極佳。
- 除了絶佳的色彩表現之外,對比度更高達 2000:1,確保影像清新鮮活。
- 支援 3:2 Pull Down還原功能,提供電影院般的高品質影像顯示。
- 遙控器上的數位縮放按鍵提供使用者將想要強調的局部影像放大的功能。

彈性的架設方式

- Acer PD723 與 Acer PD725投影機完全相容於最新式的數位播放設備以及先進口 □筆記型電腦。
- Acer PD723 與 Acer PD725投影機可執行前投影以及背投影,可架設在桌面上口 □,也可倒掛在天花板上,因此可以滿足各種不同的使用情境與架設方式。
- PgUp、PgDn 、滑鼠及雷射筆等遙控功能,提供完整而簡便的操作環境。
- 内建 RS-232 插頭,可支援遠距離的遠端線控 (wire control) 功能。

完備的訊號連結

- Acer PD723 與 Acer PD725 輕鬆連接多種數位及影像播放設備:此外,還可不口 □費吹灰之力地在不同的訊號模式間切換。
- 監控用的 loop-through接頭可以讓投射在螢幕上的内容同時顯示在監視器上。
- 提供全方位的訊號輸入支援,包括 VGA、NTSC、PAL、SECAM 以及 HDTV; □ □此外,倍頻掃描 (Progressive Scan,簡稱 P-Scan) 功能提供電影般的影像品質。
- 為追求畫面的最佳表現,系統會自動從四種多功能顯示模式 (PC、電影、sRGB 、自定) 之中選出最佳化的設定。
- 具有 4:3 與 16:9 兩種彈性化的畫面比例 (aspect ratio)選擇。
- 支援 HDCP (高頻寬數位内容保護) 規格。經由 DVI接頭連接,可播放具防盜拷口 □功能的高頻寬數位内容。

清晰明亮 出色表現

具多種連結功能的超亮型機種

Acer PD723 與 Acer PD725超高亮度投影機,

頂級色彩表現影像投射,對環境噪音值的影響也微乎其微。這兩款投影機非常適合大 型會議室使用,同時也適用於其它專為衆多觀衆設計的集會場所。

超靜音設計

- Acer PD723 與 Acer PD725 讓觀衆得以專心聆聽簡報,不會被散熱風扇的嗡嗡□
- 省電模式 (ECO mode) 不但延長燈泡壽命,同時減少電力消耗並降低噪音。

多螢幕投射

• 藉由PIP (子母畫面) 功能,Acer PD723 與 Acer PD725 可將各種外接訊號同時口 □投射出來,讓您簡單快速地相互參照或標示出内容要點。

個人化開機畫面

- 您可選擇個人特有的投影機開機畫面 (公司標誌或私人圖片) 或是擷取任何□ □現有圖像作為開機畫面。
- 您也可以在開機畫面上標明使用者資訊。














Acer Projectors PD723 / PD725

特色

- DLP™ 投影系統
- ■2000:1 對比度
- ■27 dB 超寧靜設計
- ■4:3 / 16:9 兩種寬高比選擇
- ■支援 P-Scan (漸進式掃描 Progressive Scan) 技術
- ■具 HDTV (高畫質電視) 相容能力
- ■四種顯示模式 (PC、電影、sRGB、使用者自定)
- ■利用 USB 修正功能自訂個人開機畫面 Start-up Screen °
- RS232 控制埠

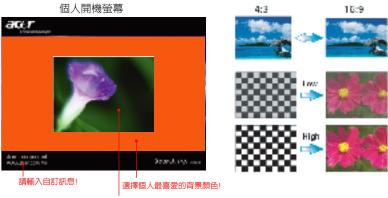

個人自訂的影像!

規格		
型號	PD723	PD725
投影技術	DLP™	DLP™
真實解析度	XGA (1,024 x 768)	XGA (1,024 x 768)
最大支援解析度	UXGA (1,600 x 1,200)	UXGA (1,600 x 1,200)
支援視訊格式	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L),	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L),
	HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)	HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
投射形式	4:3 / 16:9	4:3 / 16:9
對比	2000:1	2000:1
 色彩	16.7 百萬色	16.7 百萬色
亮度	2,800 流明 (標準), 2,200 流明(ECO模式)	3,200 流明 (標準), 2,400 流明(ECO模式)
投影鏡頭	F / 2.4 ~ 2.6, f = 28.0 ~ 33.6 mm /手動調整	F / 2.4 ~ 2.6, f = 28.0 ~ 33.6 mm/手動調整
縮放比	1:1.2 /手動調整	1:1.2 /手動調整
投影尺寸	25ার্য ~ 300ার্য	25ার ~ 300ার
投影距離	1.2公尺 ~ 12公尺	1.2公尺 ~ 12公尺
水平掃描頻率	31.5 ~ 100 kHz	31.5 ~ 100 kHz
垂直掃描頻率	43 ~ 120 Hz	43 ~ 120 Hz
燈泡	250 W 可換式 UHP Lamp	300 W 可換式 P-VIP Lamp
燈泡壽命	2,000 小時(標準), 3,000 小時(ECO模式)	2,000 Hours (標準), 3,000 Hours (ECO模式)
梯形修正	+/-16 Degrees, 水平及垂直修正	+/-16 Degrees, 水平及垂直修正
投射位置	正投/背投/吊掛正投/吊掛背投	正投/背投/吊掛正投/吊掛背投
聲音	内建兩個 2 Watt喇叭	内建兩個 2 Watt喇叭
重量	3.4Kg	3.4Kg
R寸(mm)	330 x 269 x 100 mm	330 x 269 x 100 mm
子母畫面	Yes	Yes
電源	AC Input 100~240V	AC Input 100~240V
噪音値	28 dB (標準), 26 dB (ECO 模式)	32 dB (標準), 27 dB (ECO 模式)
均匀度	85%	85%

























服務專線:0800-258222 總公司北縣沙止市新台訂語一段8號時樓 TEL:(02)2696-3131 新竹分公司、新竹市民族路139號7樓 TEL:(04)2250-3355 自南分公司、台南市府前縣一段283號5樓 TEL:(06)295-0380 高階分公司。萬雄市新光路39號4樓22 TEL:(07)338-8386 WWWMaCerry

Acer全系列投影機保固條件:3年保固,零件及工資全免 (不含燈泡、遙控器與相關配件等耗材) 燈泡保固期為120天

Acer商標是Acer公司的註冊商標 其他品牌及產品名稱分別是其他公司的商標或註冊商標 *本型錄依實際出貨為準,規格變更將不另行通知。

關於 Acer

