


**JVC**<sup>®</sup>  
The Perfect Experience / —

G Z - M C 5 0 0  
G Z - M C 2 0 0  
G Z - M C 1 0 0  
H A R D   D I S K   C A M C O R D E R  
數 位   硬 碟 式   攝 影 機

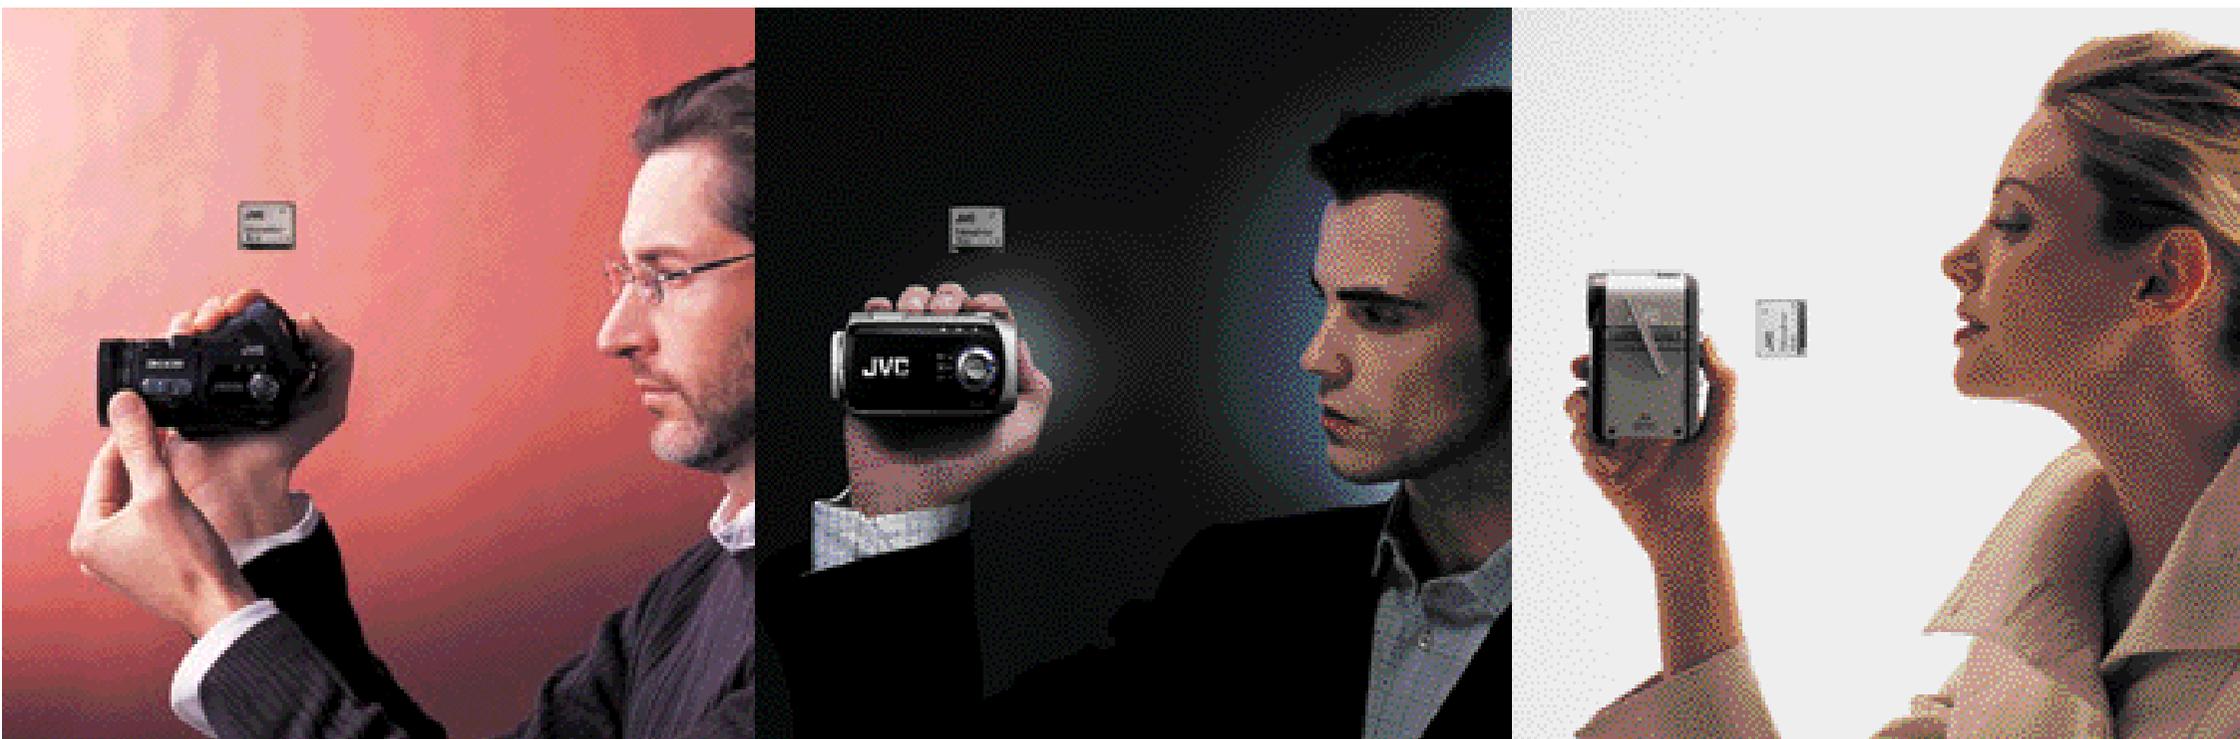

**Everio**

Every Occasion, Every Time, Every Memory

# Hard Disk Camcorder 數位硬碟式攝影機

隨手捕捉精采的美好時光，不論是DVD畫質的MPEG-2動態影片或相片品質的JPEG高畫質圖片，JVC EVERIO讓您的感動歷久彌新




## 硬碟式攝影機的核心元件...

### 4GB Microdrive 高速微型硬碟

這片約16克重、火柴盒尺寸大小的1吋Microdrive® 高速微型硬碟，另外可以支援CompactFlash+Type II及PC Card Type II等數位記憶體格式。此儲存媒體滿足了大容量儲存與高速資料數位轉換的不同需求。



以懸浮式懸掛減震系統設計，完全吸收了外部搖晃所產生的震動干擾。為了使硬碟攝影機能順利運轉，所以更需要避免硬碟的震動與衝撞的特殊結構設計。因此對Everio來說，它的內部結構即以精密的14層聚合物吸震墊包覆著，讓硬碟處於懸浮的狀態，因而在攜帶或使用Everio時所產生的一些震動與衝撞就能被有效的消抵，大幅強化了硬碟的穩定性。




## 硬碟存取的先進優勢：

- 檔案式個別管理 讓您不會輕易的覆蓋您先前所存取的寶貴資料。
- 即時瀏覽並刪除 以小圖的方式讓你快速瀏覽你所拍攝的事物，錄製時間可以因只留下需要的部分而大大延長！
- 快速選取所需片段 迅速前往你任意選取的場景，省去您回轉與快轉的時間。
- 重新排列場景 簡易的播放順序編輯，讓你可以自由調整片段的觀賞順序。




# 空前畫質 3CCD + 5百萬畫素的絕美感動

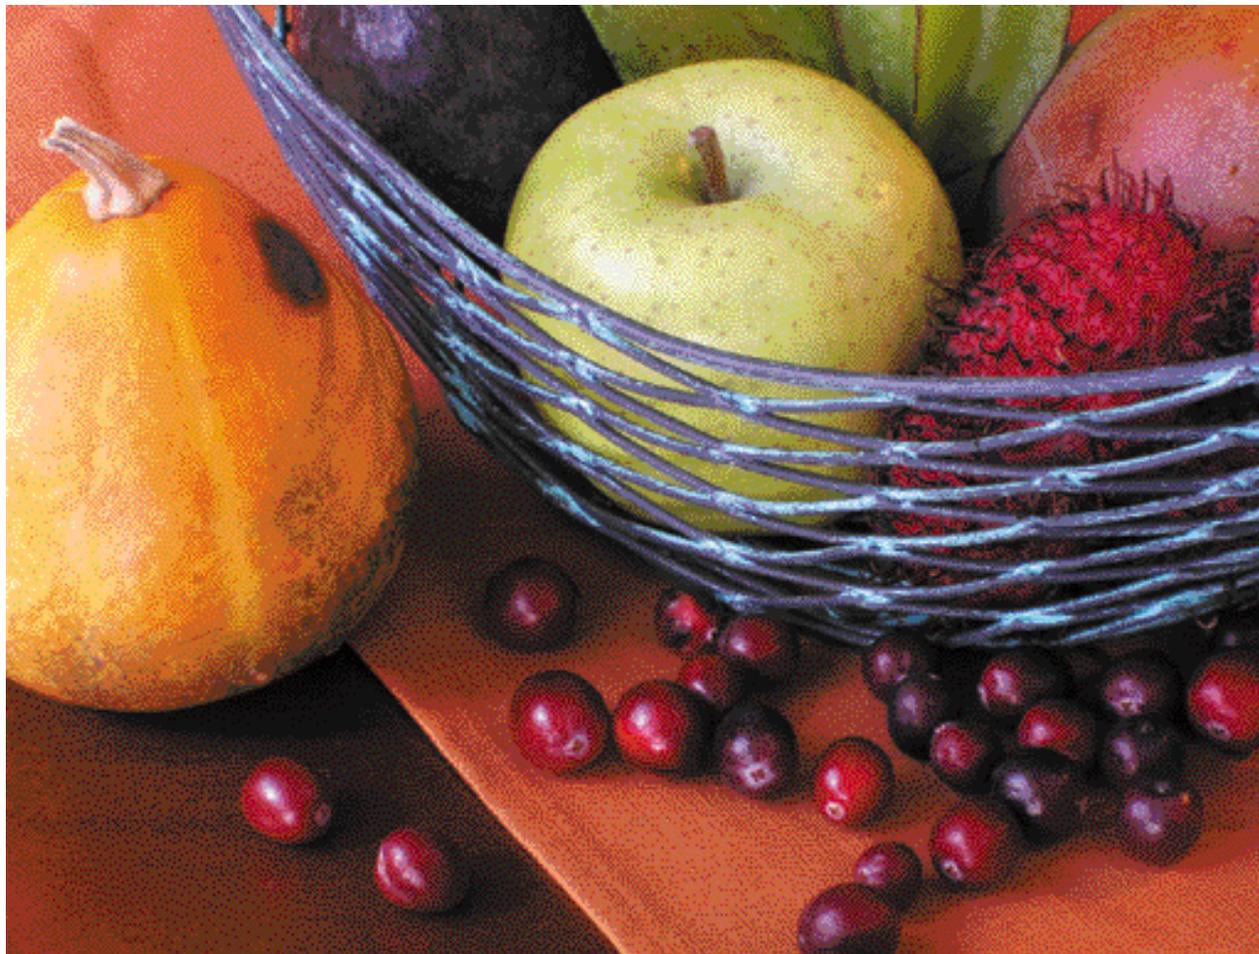

以GZ-MC500拍攝的實際影像

GZ-MC500搭載了新開發超感度3CCD，精確的處理R、G、B三原色訊號，並創造出銳利、鮮明及純真的影像及色彩。JVC先進的光學稜鏡及3CCD畫素位移

驅動技術能讓所紀錄的畫素倍增，輕易的拍攝出業界最高解析的五百萬畫素相片。讓您可以拍攝出生動、活潑的數位相片，並能以2560x1920以上的影像尺寸以A4格式列印輸出。

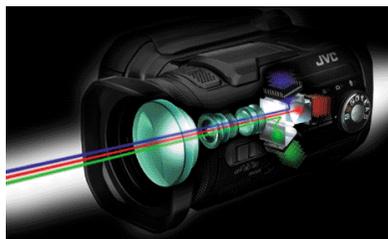

人性化設計 輕鬆攝得絕佳影像：

自動彈跳式閃光燈 當光線亮度不足的環境下，自動彈跳式閃光燈會自動開啟並進行補光，以便取得明亮的照片。

專業的手動對焦環設計 經由手動對焦的方式，讓被拍攝的物體，一刻不停的被快速鎖定對焦，就像專業攝影師的架勢一般。

旋轉式握把設計 讓你能不用移動雙手，就能平順地改變各種突發的拍攝角度。

曝光模式控制:Program AE 讓你在攝影時快速的進行11種功能/模式切換。




GZ-MC500

**3CCD+5MEGAPIXEL**  
STILL PICTURE RECORDING

## 業界最高的5百萬畫素-位移驅動技術

除了以獨立的CCD感應器去感應各原色（紅、綠及藍）外，JVC的3CCD系統以1/2畫素的幅度斜向位移綠色畫素，使其能自垂直、水平等兩方向的畫素位置取得精確的影像資料。紅/藍色畫素位置將與鄰近的綠色畫素交錯，反之亦然，得以產生5百萬畫素的完整影像訊息。（截至2005年4月前，家用數位攝影機規格）

搭配紅/綠/藍畫素的3CCD感應技術  
JVC將綠色畫素水平及垂直的平移至雙重畫素位置

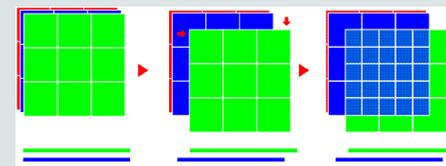

# 攝取精采片刻，感受空前畫質的細膩與感動



以 GZ-MC500 拍攝的實際影像

## 全功能導向的數位相機設計

不管是相片列印或電子郵件的附加檔案，都能在 DSC 數位相機模式拍攝 JPEG 格式數位靜態影像中選取符合需求的相片品質與尺寸。因為有了大量的 Microdrive 高速微型硬碟，讓你可以隨時隨地，盡情的拍攝。

		2560x1920	2048x1536	1600x1200	1280x960	1024x768	640x480
GZ-MC500	最佳	1805	2775	4460	6575	-	9999
	標準	2835	4305	7345	9999	-	9999
GZ-MC200	最佳	-	-	4460	6575	9999	9999
GZ-MC100	標準	-	-	7345	9999	9999	9999

因為檔案大小會視拍攝主體而異，上述數據皆為概估。

## GZ-MC500 的專業的相片拍攝功能

專業設計的手動對焦環  
方便您精確地控制焦距，進行細微變焦或拍攝上的微調。




對焦按鈕 曝光模式控制：Programme AE


曝光模式控制：Programme AE 讓您能輕易的在快門優先(Shutter Priority)、光圈優先(Aperture Priority)、Twilight、Snow、Sports、Portrait 及自動/手動等模式之間進行切換。(GZ-MC200/MC100 機種中若干模式需透過手動選擇)



Sports



Twilight



Portrait

自動多重曝光選擇模式 當您按下快門時，以 -1/3 f-stop、Normal 及 +1/3 f-stop 連續曝光的順序，自動拍下三張相片。



+1/3 f-stop



Normal




-1/3 f-stop

即時測光模式  
以圖像顯示您正在拍攝影像的曝光分佈狀況。



# 甚麼樣款式的 Everio 適合您？

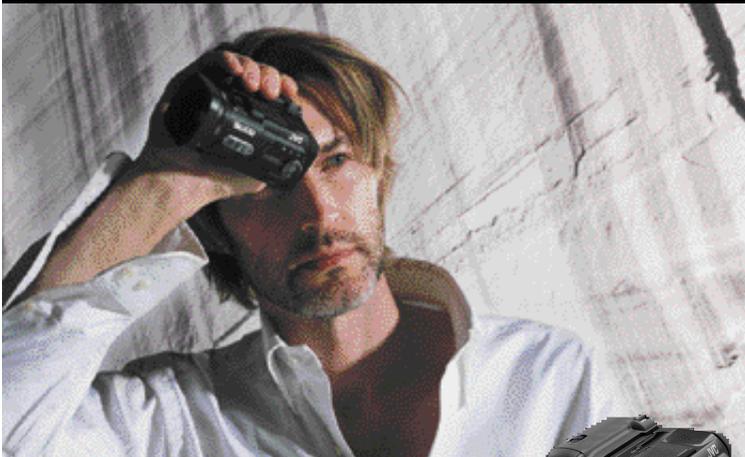

## 卓越畫質，專業設定—技術的領先 GZ-MC500

以3-CCD感應器，提供5百萬畫素靜態及華麗的影像。先進的相片功能讓您更領先群倫。如果您執著專業級的影像表現，這就是您最精確的選擇。



## 輕薄精巧，機動敏捷—風格的獨具 GZ-MC100

微型、輕巧及扁平的口袋式機身設計，很容易就可以放進或拿出您的背包或口袋。無論帶到任何地方，立即拍攝。如果您渴求風格獨具的自我呈現，這是您最個性化的選擇。




## 時尚流行，尖端前衛—完美的平衡 GZ-MC200

時尚個性化的旋轉把手設計，讓您能由高至低角度拍攝時，平穩的操作著您的攝影機。並以2百萬畫素的CCD感應器拍攝高品質畫面。如果您追求流行的尖端，這是您最時尚的選擇。



## 新世代數位式多媒體攝影機 — Everio

在動態影片攝影機模式中，以內建的4GB Microdrive®高速微型硬碟可以連續拍攝60分鐘以上的高畫質MPEG-2動態影片。一系列錄製模式的選項，讓您可以在品質與拍攝時間上做出選擇。最高品質的ULTRA模式在杜比數位音效下，持續的以8.88 Mbps高傳輸率進行錄製—可與DVD的資料傳輸率(平均4 Mbps動態影片/最大9.8 Mbps)相提並論的動態影片及音效格式，如同是DVD影片般的品質。

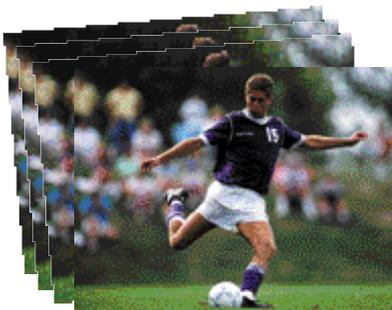

	ULTRA模式	FINE 模式	NORM模式	ECO模式
影像傳輸率**	8.5 Mbps	5.5 Mbps	4.2 Mbps	1.5 Mbps
影像尺寸	720 x 480/60i			352 x 240/30p
錄影時間	60 min.	90 min.	120 min.	300 min.

\*全部傳輸率(動態影片 & 音效)。

\*\* ULTRA及FINE模式的傳輸率固定，但NORM及ECO模式會有所變動。

### Native 16:9 寬畫面攝影 (GZ-MC500)

使用1280 x 720 畫素感應區，錄製Native 16:9寬畫面的動態影片。讓您攝製出如同大師級的電影般取景的DVD影片。



### Megabrid Engine超頻影像處理電路引擎

對高訊噪比的動態影片及高解析度的靜態圖像，個別進行最佳化影像訊號處理並產生完美的動態影片與高品質的靜態相片。



**Megabrid**

### 全球最小\* MPEG-2編碼晶片

JVC Everio搭載全球最小的\*MPEG-2編碼晶片並搭配杜比數位音效及DVD畫質表現，此一LSI邏輯編碼晶片僅15平方釐米的尺寸並以高速的資料傳輸率進行長時間的影片編碼錄製。

\*資料日期為2004年9月

### 3D NR雜訊抑制處理技術

以圖場分析進行的3D雜訊處理技術，能在低照度的環境下大幅抑制訊噪比中的2dB雜訊，並降低30%的影像雜訊。這項技術讓您可以在光線不足的環境之下，取得清晰明亮的影像。

**3D NR**  
Noise Reduction

### 高感度的2.12百萬畫素 CCD感應器 (GZ-MC200 / GZ-MC100)

GZ-MC200及MC100配備有此1/3.6" CCD 感應器，能產生合計2.12百萬畫素(動態畫面有效畫素為1.23百萬，靜態影像畫面為2百萬)。

### 10x光學變焦/200x 數位變焦 超高解析度鏡頭

能進行10x光學變焦/200x 超級數位變焦的超高解析度精密光學鏡頭，讓你能夠取得物體的高精細畫面(GZ-MC500在拍攝靜態影像畫面時只有8x 光學變焦)



### 內建自動閃光燈

所有機種都配備有內建閃光燈，在低光照時自動閃爍，對拍攝靜態影像畫面極有幫助。




GZ-MC500


GZ-MC200

GZ-MC100

分享  
美好回憶，  
創造  
精采影像。

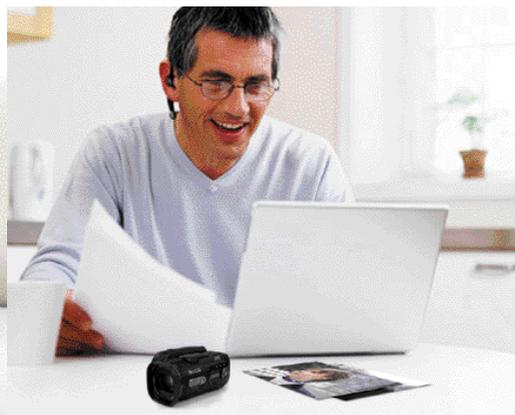

### 多種介面與簡易的資料傳輸

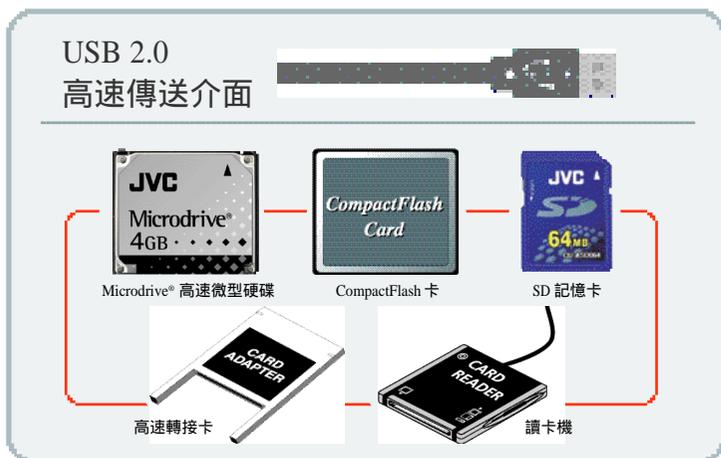

你可以將拍攝到的畫面儲存在隨機搭配的Microdrive®高速微型硬碟\*或選購的Compact Flash\*\*或SD記憶卡。Microdrive®是一種高速微型硬碟，與Compact Flash卡一樣大小，但儲存量卻多了數GB。你可以如同Compact Flash或SD記憶卡般退出此一微型硬碟，並透過選購的高速讀卡機或轉接卡將資料下載至你的電腦，也可以將Everio攝影機透過USB 2.0介面快速下載至電腦。所有的傳輸都是數位轉數位的格式，影像品質在傳輸過程中可以獲得百分之百的保存。

(GZ-MC500以USB 介面或高速轉接卡傳輸至電腦的時間大於4x即時傳輸，GZ-MC100/200使用USB則約略是2x即時傳輸，讀卡機則大於4x，傳送速度視電腦規格與配備而略有差異。)

\* Microdrive® 高速微型硬碟插槽同樣也能相容CompactFlash記憶卡。  
\*\* 影像傳輸部分只能以高速40x以上或更快的CF卡或10Mbps SD卡支援。


### 完美體驗 Everio

#### 傳送至電視觀賞



享受大螢幕上的DVD畫質動態影片。  
只要將Everio連接到電視上，就可在大螢幕上享受Everio的DVD般高畫質MPEG-2動態影片。

#### 傳送至印表機

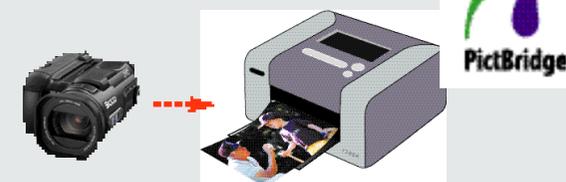

在PictBridge/DPOF協定支援下，列印高畫質相片相當簡單。  
藉由PictBridge的列印協定，數位靜態影像畫面可以透過USB纜線傳送至相容的印表機。同樣的，數位列印指令格式(DPOF)也一樣可以讓你輕易的從攝影工作中，下令列印你的精彩相片。

#### 傳送至電腦儲存式編輯



快速製作DVD及進行資料管理。  
因為Everio採用與DVD相同的MPEG-2儲存格式，並配合USB 2.0高速傳送介面可進行快速傳輸至電腦，因此DVD製作時間可以大幅減少。搭配的隨機附贈的軟體，影片編輯及製作與觀賞相當便利。

#### 傳送至HDD+DVD錄放影機



只要以Everio的AV端子或S端子輸出介面連接至時下最流行的HDD+DVD錄放影機，也一樣可以讓您輕易的製作高畫質DVD。



## CyberLink DVD Solution™

隨機附贈的CyberLink DVD Solution，讓你能儲存、管理、創作及分享你的諸多回憶。當然的除了更容易製作DVD外，這套先進的軟體能夠支援各種檔案格式轉檔，以便於讓你透過網路或e-mail傳送精彩影片。

(支援格式包括 DV-AVI、Windows-AVI、MPEG-1、MPEG-2及能在網路上提供串流服務的Windows Media Video及RealVideo movies 格式。)



### PowerProducer

透過這套高效率的影片編輯軟體，讓您錄製出更多DVD影片的無限可能。



### PowerDirector Express

提供精彩、非線性的影片編輯功能，讓你能夠在影片添加標題、特效、甚至是在靜止畫面上運用你的創意。



### PowerDVD

搭配杜比數位音效，讓你輕易的在電腦上也能享受精彩DVD影片。

### CyberLink軟體的系統需求

- Microsoft® Windows® ME/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional(Pre-Installed)
- Intel(r) Pentium® 700MHz 或更高規格 (建議使用Pentium® 2GHz 或更高規格)
- 128MB RAM 或更高 (建議使用256MB RAM 或更高規格)
- Everio及所提供的軟體與麥金塔電腦不相容。

## 其他規格

### 1.8吋 130,000畫素LCD及圖像介面

以生動色彩顯示你要拍攝的物體，容易檢視你剛剛拍攝的畫面。智慧型圖像使用者介面(GUI)讓你輕易上手各項功能



### 旋轉把手

(GZ-MC500/MC200)讓你能不用移動雙手，就能平順地改變拍攝角度。



### 電源連動操作

(GZ-MC100)在你打開LCD螢幕之際就能同時啟動攝影機電源，隨時準備好拍攝。



### 聲音錄製功能

讓你能以46kHz/16bit PCM立體聲格式進行會議錄音及語音簡訊，並以WAV格式檔案儲存。

### GZ-MC500內建繁體中文等六國語言功能選單

內建繁體中文及英文、韓文、法文、西班牙文、葡萄牙文等多國語言選單，讓您在目錄選單與攝影機操作界面上，可選擇多國語言功能選單設定，讓操作更方便容易。

- 自動及手動對焦。
- 數位手震補償。
- 曝光模式(動態影片: -6 +6, 靜態影像: -2EV +2EV)。
- 快門速度(動態影片: 1/2 1/4000 sec / 靜態影像: 1/2 1/500)。
- 增益設定。
- ISO 100, 200(GZ-MC500)60, 180 (GZ-MC200/100)設定。
- Backlight/Spotlight補償。
- 白平衡 (Auto, MWB, Fine, Cloud, Halogen)。
- 自拍定時模式 (2sec/10sec)。
- Motor-Drive拍攝功能。
- 數位廣角攝影模式功能 (GZ-MC200/100)。
- 近拍對焦範圍在變焦設定為廣角模式之時，可近至5公分(2吋)。
- 望遠鏡頭近拍對焦拍攝物體時，可近至60公分(2呎)。
- 風切聲消除功能。
- 數位特效 (Sepia, Black & White)。
- 轉場特效(White Fader, Black Fader, Black & White Fader, Corner Wipe, Window Wipe, Slide Wipe, Door Wipe, Scroll Wipe, Shutter Wipe)。

## Everio系列產品的各項比較

	GZ-MC500	GZ-MC200	GZ-MC100	
影像感應器	CCD	GZ-MC500 1/4.5" 3-CCD	GZ-MC200 1/3.6	GZ-MC100 1/3.6
	CCD畫素數	1,330,000 x 3	2,120,000	2,120,000
超高分析度光學鏡頭	●	●	●	
內附4GB Microdrive®	●	●	●	
MPEG-2 高畫質影像	●	●	●	
相片品質 數位靜態影像畫面 (JPEG 格式)	● 5百萬畫素等級	● 2百萬畫素	● 2百萬畫素	
靜態影像尺寸	2560x1920 2048x1536 1600x1200 1280x960 640x480	1600x1200 1280x960 1024x768 640x480	1600x1200 1280x960 1024x768 640x480	
專業手動對焦環設計	●	-	-	
進階相片功能	自動多重曝光選擇模式 即時測光模式	1 (+/- 1/3 f-stop & normal) ●	- -	
曝光模式控制	曝光值調整	●	- (經由手動)	
Programme AE	模式	Aperture Priority/Shutter Priority/ Twilight/Portrait/Sports/Snow/ Manual/Automatic	Sports/Snow Sports/Snow	
控制鍵	Flash/Spot/Back light	Flash/Spot/Back light/ Manual/Automatic	Flash/Spot/Back light/ Manual/Automatic	
變焦比例	光學 數位(最大)	10x (靜態影像畫面為8x) 200x	10x 200x	10x 200x
廣角模式	● (16:9 模式)	● (L廣角模式)	● (D廣角模式)	
內建式自動閃光燈	● 自動彈起	●	●	
旋轉把手	●	●	-	
連動式電源設計	-	-	● (開啟LCD)	
Megabrid 超頻影像處理引擎	●	●	●	
3D NR雜訊抑制處理	●	●	●	
1.8吋高精細LCD	●	●	●	
圖像式功能選單	●	●	●	
圖場式影片導覽搜尋功能	●	●	●	
聲音錄製功能	●	●	●	
USB 2.0 高速傳輸介面	●	●	●	
以PictBridge 及DPO格式支援簡易快速列印	●	●	●	
三合一裝軟體	Power Producer(簡易儲存/DVI錄製)	●	●	
	Power Director Express(編輯)	●	●	
	Power DVD(電腦觀賞)	●	●	

隨機附件

4GB Microdrive® 高速微型硬碟

AC 電源充電器

可充電之鋰電池

AV/S 纜線

軟體光碟 (Digital Photo Navigator, CyberLink DVD Solution)

USB 纜線

選購配件

4GB Microdrive® 微型硬碟



VU-VM10KIT 電池組，包含旅行用充電器及鋰電池。



BN-VM200 可充電之鋰電池 (800mAh)



CB-V55 旅行用背包



CB-VM20 旅行用背包



產品明細

款式	GZ-MC500	GZMC200	GZMC100
規格	SD-VIDEO高畫質影像規格 動態影片:MPEG-2-PS/音效:Dolby Digital AC-3 靜態影像:JPEG(PictBridge, DPOF格式相容) 聲音:WAV(Linear PCM)		
儲存媒體	Microdrive®、CompactFlash Type II卡、SD記憶卡		
影像感應器	1/4.5吋 1.33百萬畫素(1363x975)CCDx3 有效擷取 動態影片:2,073,600畫素 4x3: 960x720 (691,200) x 3 16x9: 1280x720 (921,600) x 3 靜態影像:5百萬畫素 (4,915,200 畫素) [畫素位移技術下(1280x960)x4] 有效錄製 動態影片:(720x480) 4:2:0 靜態影像:可至2560x1920	1/3.6吋 2百萬畫素(1726x1231)CCD 有效擷取 動態畫面:1,228,800 畫素 一般 (1280x960) 數位廣角 (1600x1200) 靜態影像:2百萬畫素 (1,995,920 畫素) (1636x1220)	
快門速度	1/2 - 1/4000 動態影片, 1/2 - 1/500 靜態影像	1/2 - 1/4000 動態影片, 1/2 - 1/500 靜態影像	
鏡頭	F1.8 - F2.4 (f=3.2 - 32mm) 35mm equiv. Normal 動態影片: 46.2 - 462mm 16:9 動態影片: 37.8 - 378mm 靜態影像: 43 - 334mm	F1.8 - F2.2 (f=4.5 - 45mm) 35mm equiv. 一般動態影片 48.7-487mm 數位廣角動態影片 (x.8) 38.9 - 389mm 靜態影像 38.9 - 389mm	
變焦比例	光學: 10x (靜態影像模式8x) 數位: 40x, 200x	光學: 10x 數位: 40x, 200x	
焦距	37.0mm	30.5mm	
螢幕	130,000 畫素 1.8 吋 多晶矽彩色 LCD		
媒體介面	Microdrive® (CF)插槽、SD記憶卡插槽、USB2.0/1.1 介面、AV/S-Video端子輸出、耳機輸出、DC 輸入		
消耗功率	Approx. 5.5W	Approx. 4.9W	
電源	(電池) 7.2V / (AC 轉接器) 11V		
機身尺寸 (WxHxL)	80 x 55 x 118mm (3-1/5" x 2-1/5" x 4-7/10") Under 480 cubic centimetres (30 cubic inches)	74 x 56 x 94mm (3" x 2-1/4" x 3-3/4") Under 400 cubic centimetres (25 cubic inches)	40.5 x 103 x 70.5mm (1-5/8" x 4-1/8" x 2-13/16") Under 300 cubic centimetres (19 cubic inches)
機身重量 (不包含電池、Microdrive®, 微型硬碟、鏡頭蓋及手吊帶)	連鏡頭330g (0.73lbs)	285g (0.63lbs)	245g (0.54lbs)
機身重量 (包含電池、Microdrive®, 微型硬碟、鏡頭蓋及手吊帶)	連鏡頭400g (0.89lbs)	355g (0.79lbs)	315g (0.70lbs)

相容的記憶體下的錄影時間及容量

○ 動態影像錄影時間(概估)

影像品質模式		ULTRA FINE	FINE	NORM	ECO
高速微型硬碟® (Microdrive® 等)	2GB(選購)	30 min.	45 min.	60 min.	150 min.
	4GB(隨機搭配)	60 min.	90 min.	120 min.	300 min.
SD 記憶卡/CompactFlash 卡 (選購)®²	128MB	2 min.	3 min.	4 min.	10 min.
	256MB	4 min.	6 min.	7 min.	21 min.
	512MB	8 min.	12 min.	15 min.	43 min.
	1GB	16 min.	24 min.	31 min.	86 min.

• 錄製時間是概估的。對攜帶式硬碟來說，使用Microdrive® 微型硬碟(Hitachi生產的2GB 或4GB款式)保證能夠相容，但不支援1GB或以下的硬碟。下列的SD記憶卡保證能與系統相容：  
Panasonic 生產的128MB、256MB、512MB及1GB 記憶卡，Toshiba 或SanDisk的記憶卡。LEXAR所生產的128MB、256MB、512MB、1GB及2GB CompactFlash 卡，SanDisk或Hagiwara Sys-Com 所生產的相關媒體也同樣相容。多媒體卡則無法支援。使用其他種類的媒體不保證支援。如果使用了其他媒體，攝影機可能無法正確錄製，或資料可能會有洗掉的現象。錄製 MPEG-2 動態影片時，需要使用高速SD記憶卡或CompactFlash卡。

• 動態影片及靜態影像都能在同一媒體上進行錄製。但是，無法同時擷取。

\*1 CF+ TypeII 也能相容

\*2 錄製MPEG-2 動態影片時需要使用高速卡

SD記憶卡(理論值:10MB/s)CompactFlash卡(40x 或更高)

○ 靜態影像儲存容量(概估)

影像尺寸	640 x 480畫素		1024 x 768畫素		影像尺寸	1280 x 960畫素		1600 x 1200畫素				
影像品質模式	最佳	標準	最佳	標準	影像品質模式	最佳	標準	最佳	標準			
高速微型硬碟®¹ (Microdrive® 等)	2GB(選購)	9999	9999	6826	9999	高速微型硬碟®¹ (Microdrive® 等)	2GB(選購)	3285	5675	2230	3670	
	4GB(隨機搭配)	9999	9999	9999	9999		4GB(隨機搭配)	6575	9999	4460	7345	
SD 記憶卡/ (選購)®²	32MB	185	265	95	185	SD 記憶卡/ (選購)®²	32MB	50	80	33	50	
	64MB	385	550	200	375		CompactFlash 卡 (選購)®²	64MB	100	170	70	110
	128MB	780	1115	430	865			128MB	210	350	140	225
256MB	1555	2225	865	1735	256MB	420	705	280	455			

影像尺寸	2048 x 1536畫素		2560 x 1920畫素		
影像品質模式	最佳	標準	最佳	標準	
高速微型硬碟®¹ (Microdrive® 等)	2GB(選購)	1385	2150	900	1415
	4GB(隨機搭配)	2775	4305	1805	2835

■ For GZ-MC200/MC100 only

■ For GZ-MC500 only

○ 聲音錄製時間(概估)

聲音模式	48 kHz/16-bit立體聲	16 kHz/16-bit 立體聲	8 kHz/16-bit 立體聲	
	最佳	標準	經濟	
高速微型硬碟®¹ (Microdrive® 等)	4GB (隨機搭配)	350 min.	1060 min.	2130 min.

\* 聲音錄製時間為概估。

Copyright© 2005, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.

提醒您，在沒有取得聲音或影像錄製、播放或節目編輯，任何文字、戲劇、音樂或藝術作品版權所有人的同意之下，重新錄製前製卡帶、唱片或光碟可能是違法的。Microsoft®及Windows®是在美國或其他公司註冊的微軟公司商標。Apple及蘋果公司的標示、Macintosh、Powerbook及QuickTime®是由Apple Computer Inc所註冊之商標。Microdrive®是由Hitachi Global Storage Technologies在美國及其他國家所註冊的商標。CompactFlash™是SanDisk Corporation的商標。SD標示是SD Card Association的商標。PictBridge是一個商標。所有的品牌名稱皆是商標、以註冊商標或個別廠商的品牌。本目錄所有的螢幕影像及樣本皆是模擬情況

本上所有產品均保、規格及價格，若有更改恕不另行通知，本公司保留產品規格及價格之權利！



日本JVC在台分公司 總經銷商 總經銷商 JVC TAIWAN CORPORATION.  
台灣傑偉世股份有限公司  
http://www.jvc-taiwan.com.tw



請將影片內容保存於電腦  
以便備用。以備隨時隨地  
播放。本公司提供多種  
影片格式以備您隨時隨地  
觀看。

