輕鬆自在，無限精彩

HP mp3130 數位投影機

hp

invent

無拘無束，從容不迫

在外奔波奮鬥的專業行銷尖兵、訓練師與簡報者現在有了全新的得力助手！新款的 HP mp3130 數位投影機提供選用的智慧型連接模組 (SAM)，讓您充分體驗行動自由的樂趣，且享受絕佳使用彈性、品質優異。

別再揹著厚重的電腦出門

讓 HP mp3130 數位投影機為您獨挑大樑，協助在外奔波的您做出最完美的演出。 這款採直立式設計的投影機非常輕巧，重量僅有 1.59 公斤，比大多數的筆記型電腦還輕。此外，它還內建 CompactFlash/SD/MMC 記憶卡插槽*，讓您將簡報內容隨身帶著走 — 您將發現您的負擔從此減輕了不少。

* 記憶卡需搭配選用的 SAM 模組。

讓每次的演出都表現出最鮮銳動人的細節

HP mp3130 數位投影機擁有真實 XGA 解析度，加上 VGA 至 SXGA+ 的投影尺寸，能確保獲得最方正鮮銳的投影效果，且影像明亮清晰、色彩鮮豔，文字表現更是銳利。無論是小型的即時會議，或是大型的正式會議，HP mp3130 數位投影機的品質絕對能滿足您的期望。

讓您大展身手

無論在室內或室外，您都可以對任何光源感到安心，因為這款投影機的投影效果將一樣鮮銳動人、層次分明。HP mp3130 集超高的 1800:1 對比度、1800 流明的亮度與優異的色彩表現於一身，協助您縱橫商場，無往不利。

一致的色彩表現、鮮明銳利的影像細節

HP mp3130 數位投影機採用領先業界的 DLP 技術，確保投影出來的彩色畫面從上至下，從左至右的色彩都不會失真。

操作超簡易！

HP mp3130 數位投影機的設計非常容易讓您上手，您可以在最短的時間內學會安裝及使用 — 只需插入插頭即可開始使用！這款投影機具備自動垂直梯形修正功能，免除您在進行簡報時還必須花時間手忙腳亂地將調整影像的不便。

無拘無束，從容不迫

每次使用都能獲得最清晰鮮明的投影效果

先進的電子式梯形修正功能

無線與網路連線功能，傑出的品質

輕鬆應付各種簡報

1.2x 手動變焦功能，無論在任何簡報室皆游刃有餘。 此外，直覺式的雷射遙控器讓您輕鬆取用投影機的所有功能。 這些貼心的設計都是為了讓您能將注意力放在簡報與您的觀眾，而非投影機！

可以處理所有功能的遙控器

滿足您所有簡報需求的輸入方式

為協助您演出一場最令人印象深刻的多媒體簡報，HP mp3130 數位投影機提供了更多樣化的音訊與視訊端子：

- M1-DA (提供 VGA、DVI、component 與 SCART)
- 綜合端子
- S 視訊端子
- USB 端子
- 紅外線遙控器

隨時隨地進行簡報

HP mp3130 除了體積輕盈且容易操作外，它還擁有傲人的擴充能力。選用的 SAM 模組 (內建 CompactFlash 或 SD 記憶卡插槽) 提供您無線連線能力。 當需要時，您還可以用無線的方式讓投影機與您的手持式裝置，例如您的筆記型電腦或 PDA 連線。

現在，您甚至還可以跟辦公室裡的同事共用這部投影機。使用選用的 SAM 模組，您可以輕易地將投影機連接到您現有的網路上。

此外，還提供 USB 裝置連接埠，讓您獲得更多便利性。
這能讓您與您的觀眾更緊密地聯繫在一起，而不是投影機。

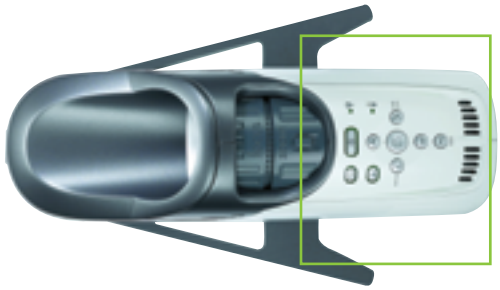

投影機上的按鈕與手動變焦控制能讓您充分掌握簡報的過程

一部功能無比犀利，與您一樣充滿行動力的投影機終於誕生了

從此揮別纜線與複雜的設定。HP mp3130 數位投影機是完全針對行動性而設計，並提供無線網路連線能力*。無論任何地方、任何時間皆可連接 — 無須使用纜線。

* 此功能僅限搭配選用的 SAM 模組。

使用選用的 SAM 模組完成無線連接

HP mp3130 數位投影機

技術性規格

機型	HP mp3130 數位投影機
零件編號	L1599A
投影系統	DLP™ (0.7 英吋 12° DMD XGA 晶片)
亮度	1800 ANSI 流明
解析度	真實 XGA (1024 x 768) 解析度，含 VGA 至 SXGA+ 比例縮放功能
對比度	1800:1 (全開/全關)
色彩	16.7 百萬色
投影能力	F/2.6 ，f=23.2 至 28.8 公釐，1.2:1 ；光學變焦與數位對焦
投影距離 (概略值)	1.2 至 12 公尺 (3.3 至 29.4 英尺)
鏡頭	F12.6 ；無段式變焦伸縮鏡頭 (1.2 倍)，可手動調整焦距
燈泡	180 瓦 P-VIP 投影機燈泡；燈泡壽命：2000 小時 (標準)/4000 小時 (經濟)
特殊功能	影像最佳化選擇器；無線選項*；燈泡節約模式*；自記憶體播放簡報*；整合型揚聲器
梯形修正	水平與自動垂直 (總和 ±16° ；32°) 調整
音效	內建 2 瓦單音揚聲器
音效輸入端子	2.5 mm 耳機插孔
色彩系統	NTSC、PAL、SECAM
螢幕掃瞄頻率	水平：15 kHz 至 70 kHz；垂直：43 Hz 至 85 Hz
視訊相容性	S-video、綜合端子、分組輸出端子、HDTV (可達 1080i)
電腦相容性	無線筆記型電腦/手持式裝置至投影機連線能力；網路連線能力；USB 裝置連接埠；XGA、SVGA、VGA、SXGA、SXGA+、Mac Lc 13”, Mac II 13”、Mac 16”、Mac 19”、Mac 、Mac G4 、iMac DV
音效與視訊輸入/輸出	一個 35 針 VESA M1-DA 接頭，可連接至類比 RGB/數位/組合視訊/HDTV/USB 滑鼠；S 視訊輸入；2.5 mm 耳機插孔可連接至綜合視訊輸入；Ac 電源輸入 IEC-C6 插座
紅外線控制功能	整合型 USB 滑鼠，含雷射指標器；支援有線及長距離無線選項 (L1642A)
噪音	噪音等級 37 分貝 (燈泡節約模式下為 34 分貝)
電源供應	輸入電壓 100 至 240 VAC ，50/60 Hz 含 PFC 輸入
尺寸 (寬 x 深 x 高)	228.6 x 198.1 x 73.7 公釐
重量	1.59 公斤
選用配件	天花板安裝組件、簡易燈泡模組、基本外出攜帶盒、進階功能遙控器、行動型 60 吋投影布幕、HDTV 纜線、S 視訊纜線
三年保固，到府收送服務	Hewlett-Packard (HP) 向最終使用者客戶保證 HP mp3130 數位投影機系列自採購之日起算享有 3 年物料與人工的瑕疵保證。客戶有責任負責維護採購日期的證明。燈泡模組的保固期間為 90 天或 500 小時 (已先到達者為準)。如需詳細資訊，請參閱有限擔保聲明。
內容物	HP mp3130 數位投影機、鏡頭蓋、10 英尺電源纜線、M1-DA/USB 纜線、S 視訊纜線、組合視訊纜線、音效纜線、遙控器、遙控器電池、外出攜帶盒、說明文件套件，包含快速入門卡片、CD-ROM 光碟片，含使用者指引、重要安全性資訊手冊、全球有限保固與技術支援手冊、全球電話號碼手冊與軟體程式授權合約

* 需使用智慧型連接模組 (SAM)。

請聯繫您當地的 Hewlett-Packard 銷售辦公室，或您最近的 HP 授權經銷商以取得更多資訊：

HP 客戶資訊中心 (洽詢產品資訊)

台灣	+0800 236 686
澳洲	132347
中國	+86 21 2898 2255
香港	+852 800 938 833
印度	+9628 123 123 (Del/Mum/Blr) +1600 444 999 (other cities)
印尼	+0800 1111 222
韓國	+080 703 0700
馬來西亞	+1800 88 4848
紐西蘭	+0800 733 547
菲律賓	+1800 1331 4488
新加坡	+1800 278 8100
泰國	+662 353 9000
越南	+848 823 6215

如在以下國家，請傳真您的問題至：+65 6 275 6707
• 孟加拉 • 汶萊 • 高棉 • 巴基斯坦 • 斯里蘭卡

HP 客戶服務中心 (受理售後服務)

台灣	+886 2 2717 0055 (2003年10月起, 更改為 +886 2 8722 8000)
澳洲	+61 3 8877 8000
中國	+86 10 6564 5959
香港	+852 800 96 7729
印度	+91 11 682 6035
印尼	+62 21 350 3408
韓國	+82 2 3270 0700
馬來西亞	+60 3 2695 2566
紐西蘭	+64 9 356 6640
菲律賓	+63 2 867 3551
新加坡	+65 6 272 5300
泰國	+662 353 9000
越南	+848 823 4530

如需有關 HP 貼心服務的詳細資訊，
請參觀：http://www.hp.com/apac/hpservices/carepack
如需有關 HP 快速支援專業版 (ISPE) 的詳細資訊，請參：
http://instantsupport.asiapac.hp.com

DLP 標誌™ 與 DLP™ 獲章為 Texas Instruments 的註冊商標。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2003 版權所有
本文所包含資訊可能隨時變更，不另行通知。
本產品與服務所附保固聲明中所述的保固是 HP 產品與服務的唯一保固。除此之外，不含任何附加保固。HP 對其中所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。

印於新加坡， 2001-0683-ZHP, 09/2003