


RICOH

Caplio R6

与 您 的 感 觉 合 拍

28 - 200mm 光学 7.1 倍变焦

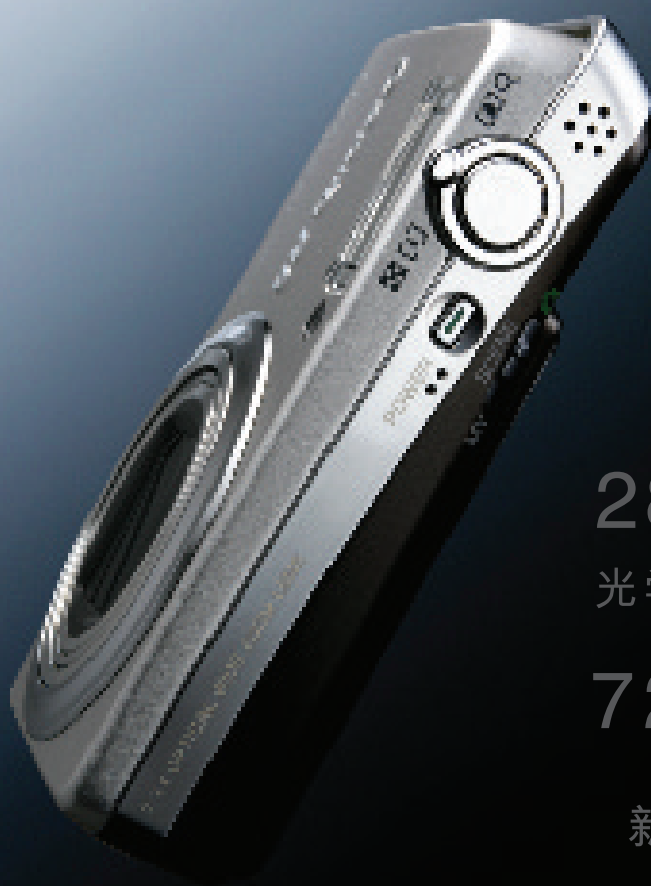

28-200mm
光学 7.1倍 变焦

720万像素 CCD

新型面部识别模式

CCD 偏移振动校正

1cm 微距和 25cm 远摄微距

高感度 ISO 1600



※本目录中的所有照片均以 Caplio R6 拍摄。 ※焦距为 35mm 胶片相机的相当值。

真实记录动人时刻。
将亲人的表情清晰珍藏永久。

200mm 远摄



● F5.2 1/68 ISO: 100 (200mm)

卓越的图像处理引擎和 CCD，更尖端的机身设计。


卓越科技令 Caplio R6 更小巧、更精美，您随时可以用它来捕捉想要的画面。

理光独一无二的双倍回缩镜头系统使 Caplio R6 的惊艳纤巧 20.6mm 机身（完全缩回时）可容纳 28-200mm 光学 7.1 倍变焦。超薄机身不仅更注重耐用性，而且令手感更舒适。新颖的曲线、流线外形线条以及适合单手操作的按钮，令机身设计卓尔不群，在拍照时成为人手的自然延伸。Caplio R6 将数码相机必备的功能、可靠性和品质提升至全新境界。



平滑成像引擎 II 和
高百万像素 CCD

Caplio R6 含有一理光平滑成像引擎，以最低噪点快速处理大量图像数据。相机配备 724 万有效像素 CCD，精确重现动人画面。Caplio R6 还可制作漂亮、高画质的 A3 尺寸照片。



大屏幕、高分辨率、高角度的明亮 2.7 英寸
23 万像素 LCD

Caplio R6 配备高分辨率、高角度和明亮的 2.7 英寸 23 万像素 LCD。清晰的显示屏使户外拍摄变得前所未有的方便。显示图标也很容易看清。



※ 模拟图像

便捷功能和理光著名的 ADJ 钮

Caplio R6 配备理光 ADJ（调节）钮，在拍摄时可以方便地检查曝光校正、白色平衡、ISO 感度以及其他设置。相机拥有一系列便捷功能，所想即所拍。还可以保存并记录喜爱的设置供以后使用。

28mm 广角

使用 28mm 广角拍摄，感受美妙的时光交错。



● F5.0 1/1230 ISO: 100 (28mm)

体验卓越的镜头性能以及理光光学技术的标志——先进变焦功能。

逐级变焦和自动调整大小变焦，拓展拍摄可能，扩大表现范围。

Caplio R6 在广角 28 — 200mm 变焦范围内包含 7 个可选的自动逐级变焦设置。此外，超越 200mm 光学 7.1 倍变焦时，使用 4 级^{*1} 34.1 倍 (960 mm)^{*2} 最大化自动调整大小功能，可以在普通变焦无法企及的距离拍照。

光学 7.1 倍变焦




28mm (1.0 倍)

35mm (1.25 倍)

135mm (4.8 倍)

200mm (7.1 倍)


自动调整大小变焦



960mm (34.1 倍)

*1 每一级的图像不同。*2 VGA 图像尺寸

理光光学技术实现无与伦比的镜头性能



理光镜头包含最新涂层技术，最大程度减少重影和耀光。镜头还可在全拍摄距离上保证出色的彩色平衡和高质量的图像。Caplio R6 使用非球面镜头，纠正了所有类型的镜头像差，并在所有焦点和距离上实现杰出的拍摄效果。

双倍回缩镜头系统藏于 20.6mm 宽的机身内

理光独一无二的双倍回缩镜头系统使 Caplio R6 拥有 28-200mm 光学 7.1 倍变焦。此外，设计上的进步令这杰出技术融入仅 20.6mm 厚的机身。

※ 最薄处




现在，保存这些珍贵的时刻和记忆比以往更加有趣，更加容易。



▲ 打开面部识别模式 ● F5.2 1/52 ISO: 100 (200mm)


面部识别模式让美妙照片更易获得




▲ 关闭面部识别模式

面部识别模式自动识别景物中的面部，使它们有清晰焦点及在调整最佳白色平衡时校正曝光。即使面部不处于取景框中心位置时，面部识别模式自动调整最优设置并可在一次拍摄捕足四个面部。

※ 使用不带面部识别模式的相机拍摄



※ 模拟图像

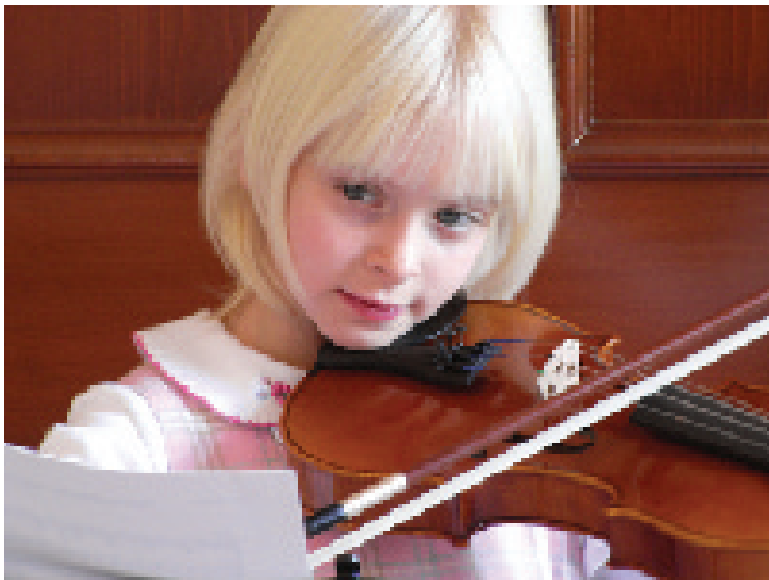

▲ 打开振动校正的变焦拍摄

CCD 偏移手部振动校正

检测到手晃后，CCD 会通过移动来平衡晃动。升级的控制算法减少了远距拍摄、微距拍摄或其他拍摄等情况下容易发生的手部晃动。

※ 相片所模拟的振动校正效果因拍摄条件而异。

※ 不保证在所有拍摄条件下振动校正都起作用。



▲ 关闭振动校正的变焦拍摄





● F5.2 1/14 ISO: 100 (200mm)

令人惊异的 1cm 微距和 25cm 远摄微距

镜头达到最广角度*时，可近至 1cm 拍摄景物，及远摄微距达 25cm。长距离拍摄 (200mm) 时背景不会模糊，并获得想要的纤毫毕现的拍摄效果。微距拍摄可使用 AF 目标选择功能，无需移动相机就能对焦。

* 相当于 31mm。



※ 模拟图像

Caplio R6 功能齐全，可满足各种设置和摄影者的需要。

使用瞬间连拍，捕捉每一精彩时刻。

Caplio R6 开机只需 1.2 秒*，快门释放时滞为 0.011 秒*，0.5 秒*内即可重新设置进行下一次拍摄。快速响应能力使您不会错过那些弥足珍贵的镜头。甚至参加体育活动的孩子和正在嬉戏的宠物都可以一举一动全部拍下来。

* 关闭闪光灯和振动校正功能时的测量。



● F5.4 1/620 ISO: 100 (33mm)

带有自动模式的超高感度 ISO

ISO 感度（最高 1600），即使在夜晚和黑暗的室内环境下也能拍出噪点最少的清晰照片。此外，ISO 自动模式可在最多 ISO 1600 以下针对亮度自动进行调整。从 ISO 感度设置菜单选择自动高，可以将 ISO 感度上限配置为自动 400、800 或 1600。



● F3.3 1/10 ISO: 800 (28mm)

丰富的场景设置选择

根据所需拍摄照片的场景、景物和构图，从一系列完美场景的设置中进行挑选，扩展表现范围。




棕色旧相片模式 ▶



扭斜校正功能

扭斜校正功能使斜角度拍摄的照片获得如同直接正面拍摄的效果，这项功能在商务会议场合非常实用。扭斜校正功能可以拍摄投影屏、白板、桌面文档、名片和其他正方形和矩形物体，绝不失真。图像也可以在记录后再校正。

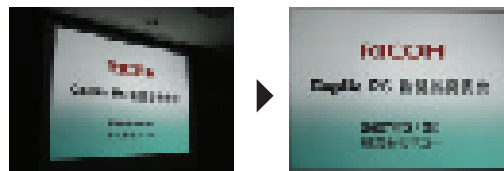

我的设置功能

我的设置功能使您可以保存喜爱的设置，并在下一次想要用来拍照时选择这些设置。最多可以保存两种设置。

高亮显示功能

按下 DISP 按钮。在快速浏览或回放模式下的按钮会开启高亮显示，以便查看图像中加亮的部分。


* 理光的高亮显示是标准。

与 SDHC 和其他记忆卡兼容

Caplio R6 与 SDHC SD 记忆卡兼容，因此能够比以往保存更多图像数据。相机还装有 54MB 内存。

放大的图标显示

可以放大显示图标以便查看，使用这种方法便于检查设置，避免误操作。



* 可能与实际显示有所不同

双重尺寸记录及拍摄

可以同时记录原始尺寸静态图像和较小图像尺寸子文件（320：购买时设置为 480/640/1280）。在电脑上编辑图像和打印时适合使用原始尺寸。使用电子邮件附件发送照片、上传图片到博客等操作时则适合用于子文件图像。

其他功能

- 大功率电源，最多可拍摄 330 张照片*1
- 共有三种连续拍摄功能。除了普通连续拍摄外，还有 S-连续和 M-连续拍摄模式，可在 16 个分割图像中显示。
- 使用 VGA 30fps 时的高品质短片功能
- 批量删除功能和跳过 10 个图像功能
- PictBridge 兼容
- 理光打印机兼容可打印照片功能*2



*1 电池性能是使用 CIPA 标准参数来测量的。实际性能可能会随使用情况和电池品牌而有所不同。

*2 有关详细说明，敬请联系您所在地的理光经销商。

<http://www.ricoh.co.jp/office/>

Irodio Photo & Video Studio 图像管理和编辑（Windows 版本）


包含 Irodio Photo & Video Studio 软件以显示、管理并编辑下载到电脑上的图像。

* Irodio Photo & Video Studio 是 Pixela 公司的产品。有关详情请访问该公司网站

<http://www.pixela.co.jp/oem/ricoh/j/index.html>

DeskTopBinder Lite 令您的相片更添姿采

从 Caplio R6 下载相片到电脑后，您便可使用此软件编辑、保存以及打印相片。

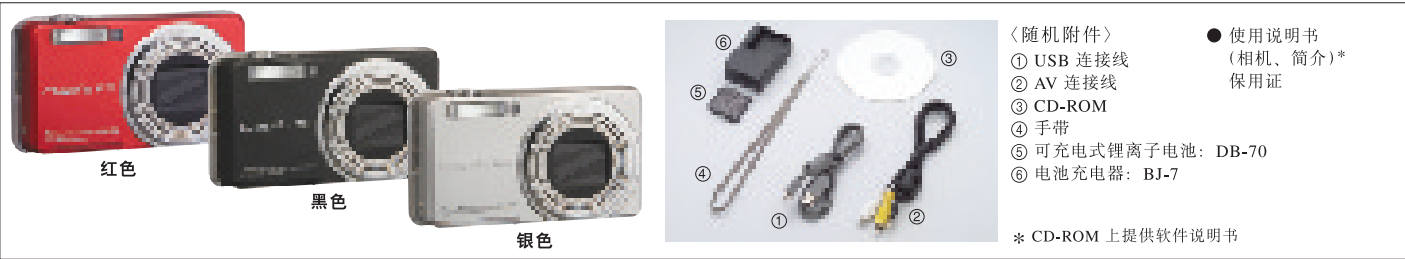

Caplio R6 主要规格

项目	内容
CCD	有效像素 724 万点 (共 741 万像素), 1/2.5 英寸原色 CCD
镜头	焦距: f4.6-33mm (相当于 35mm 相机的 28-200mm。在逐级变焦时, 可提供七级固定焦距: 28mm、35mm、50mm、85mm、105mm、135mm 和 200mm) 光圈 (F 值): F 3.3 (广角) - 5.2 (远摄)
振动校正功能	CCD 偏移方法
变焦	光学 7.1 倍变焦 (相当于 35mm 胶片相机的 28-200mm); 数码变焦: 4.8 倍, 最大: 34.1 倍 (相当于 960mm) 当与光学变焦一并使用时。 自动调整大小变焦: 4.8 倍*1, 最大: 34.1 倍*1 (相当于 960mm) 当与光学变焦一并使用时。
摄影距离	自镜头端起: 约 0.3m-∞ (广角), 约 1.0m-∞ (远摄)
近拍距离	自镜头端起: 约 0.01m-∞ (广角), 约 0.25m-∞ (远摄), 约 0.01m-∞ (微距变焦)
快门	静态 8、4、2、1-1/2000 秒 短片 1/30-1/2000 秒
像素	静态 3072×2304、3072×2048、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 文字 3072×2304、2048×1536 短片 640×480 (每秒 30 张, 每秒 15 张), 320×240 (每秒 30 张, 每秒 15 张), 160×120 (每秒 30 张, 每秒 15 张)
图片模式*2	幼细、正常
ISO 感度 (标准输出感度)	自动、自动高、ISO64 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600
闪光灯	关闭/自动/减轻红眼程度/闪光/慢速同步/柔和和闪光 距离: *3 约 0.2-3.0m (广角), 0.25-2.0m (远摄) (ISO 自动)
对焦	自动对焦、手动对焦、固定对焦 (瞬时)。∞
曝光调校	TTL-CCD 方式测光: 多重 (256 区)、中央重点、点测
曝光补偿	手动调校曝光补偿 (每级 1/3 EV 于 +2.0 ~ -2.0 EV), 自动包围式曝光功能 (-0.5 EV, ±0, +0.5 EV)
白色平衡	自动/固定 (户外、多云、白炽光、白炽光 2、光管、手动设定) /白色平衡包围
记录媒体	SD 记忆卡™ (32/64/128/256/512MB/1GB/2GB), SDHC 记忆卡™ (4GB), Multi Media Card™, 内置记忆卡 54MB
存储容量 (图像数目) (内置 54MB 记忆体)*4	静态 3072×2304 (幼细: 19, 正常: 34), 3072×2048 (幼细: 22), 2592×1944 (幼细: 27, 正常: 47), 2048×1536 (幼细: 38, 正常: 74), 1280×960 (幼细: 70, 正常: 133), 640×480 (正常: 580)
存储容量 (时间) (内置 54MB 记忆体)	短片 51 秒 (640×480: 每秒 15 张), 2 分 40 秒 (320×240: 每秒 15 张), 9 分 23 秒 (160×120: 每秒 15 张), 26 秒 (640×480: 每秒 30 张), 1 分 22 秒 (320×240: 每秒 30 张), 5 分 6 秒 (160×120: 每秒 30 张)
储存数据容量 (文件大小)	静态 3072×2304 F: 每屏幕 2.57MB N: 每屏幕 1.48MB, 3072×2048 F: 每屏幕 2.28MB, 2592×1944 F: 每屏幕 1.84MB N: 每屏幕 1.06MB, 2048×1536 F: 每屏幕 1.32MB N: 每屏幕 672KB, 1280×960 F: 每屏幕 686KB N: 每屏幕 356KB, 640×480 N: 每屏幕 83KB (参考数值。)
摄录模式	静态模式 (静态、连拍、S-连拍、M-连拍), 场景模式 (肖像、面部识别、运动、远景、夜景、高感度、微距变焦、黑白模式、棕色旧相片、倾斜校正、文字、短片) 我的设置 1 和 2
记录格式	静态 JPEG (Exif 2.21 版) 符合 DCF*5 文字 JPEG (Exif 2.21 版) 符合 DCF*5 短片 AVI (符合公开 DML 活动 JPEG 格式) 声音 WAV (Exif 2.21 μ law 版)
LCD 显示屏	2.7 英寸透明非晶硅 TFT LCD (约 230,000 像素)
自拍	延迟: 10 秒、2 秒
定时拍摄	拍摄间隔: 5 秒 - 3 小时 (每间隔为 5 秒)*6
PC 界面	USB2.0 高速 (Mini B 线), (选择理光原始大容量存储驱动程序*7)
AV 界面	音频输出, 视频输出
视频信号方法	NTSC/PAL
尺寸 (宽×高×深)	99.6 (宽) ×55.0 (高) ×23.3mm (最薄处 20.6) (深) (不包括突出部分)
重量	约 135 克 (不含电池、SD 记忆卡、手带), 配件约 26 克 (充电式电池、手带)
电源	可充电式电池 (DB-70) ×1
拍摄容量*8	使用 DB-70: 约 330 个图像
操作温度	0 °C - 40 °C

- * 1: VGA 图像尺寸。
- * 2: 3072×2048 尺寸只能使用 F (幼细)。640×480 尺寸只能使用 N (正常)。
- * 3: 闪光范围设为 ISO 自动。
- * 4: 可以记录的静态图像估计数
- * 5: DCF 是 JEITA 标准“相机文件系统设计规则”(“Design rule for Camera File system”)的缩写。(这并不保证相机之间能完全兼容。)
- * 6: 闪光灯关闭。
- * 7: 大容量存储驱动程序与 Windows Me/2000/XP/Vista、Mac OS 9.0-9.2.2 及 Mac OS X 10.1.2-10.4.8 兼容, 但并不兼容 Windows 98SE。
- * 8: 拍摄容量是使用 CIPA 标准参数来测量的。此仅为参考数字, 而表现根据使用条件可能有所不同。

● Caplio 为理光公司的已注册商标。● Microsoft、Windows、Windows Vista、MS 及 Direct X 为 Microsoft Corporation 在美国及/或其他国家之已注册商标或标志。● Apple、Macintosh 及 Mac OS 为 Apple Inc. 在美国及/或其他国家之已注册商标或标志。● SD 标识是一个标志。● 与 EPSON 全真数码影像打印 III (PIM III) 兼容。● 所有其他提及之标志均为其所属公司之资产。



RICOH 理光

日本总公司
株式会社理光
日本222-8530神奈川惠横滨市
港北区新横滨3-2-3
电话: 81-45-477-1738
传真: 81-45-477-1797

香港办事处
理光 (香港) 有限公司 (多媒体影像中心)
香港湾仔庄士敦道181号
大有大厦21楼
电话: 852-2862-2888
传真: 852-2566-3647

理光相机中国服务中心
广州利奥发展有限公司
广州市广仁路1号21楼
电话: 020-8335 1408
传真: 020-8335 1401
电子邮件: service@ricohclub.com

理光俱乐部网站: www.RICOHCLUB.com
理光数码相机全国免费服务热线: 95105931

Caplio R6 另购配件

配件名称
可充电式锂离子电池: DB-70
电池充电器: BJ-7
软袋: SC-70

Caplio R6 软件

	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000/Me/98SE
1. 理光 Gate La	○	○	○
2. Irodio Photo & Video Studio	○	○	○
3. USB 驱动程序*9	×	○	○
4. WIA 驱动程序	×	○	×
5. Acrobat Reader	○	○	○
6. Desk Top Binder Lite	×	○	○

- *9: 理光原装版本。
- ※ 要支持 Windows Vista, 请浏览我们网页 (http://www.ricoh.com/r_dc) 。

Caplio R6 系统要求

	Windows
操作系统	Windows 98 第二版 Windows 2000 专业版 Windows Me Windows XP 家用版/专业版 Windows Vista
CPU	Pentium III 500MHz 或更快, Pentium III 1GHz 或更快 (Windows Vista)
记忆空间	Windows 98SE: 256MB 或以上 Windows 2000: 256MB 或以上 Windows Me: 256MB 或以上 Windows XP: 256MB 或以上 Windows Vista: 512MB 或以上
硬体空间	Windows 98SE: 160MB 或以上 (安装期间) Windows 2000: 160MB 或以上 (安装期间) Windows Me: 160MB 或以上 (安装期间) Windows XP: 160MB 或以上 (安装期间) Windows Vista: 160MB 或以上 (安装期间)
显示分辨率	1024×768 像素或更大
显示颜色	65,000 色或更大
CD-ROM 驱动器	CD-ROM 驱动器与上述的电脑兼容
USB 端口	USB 端口与上述的电脑兼容

- ※ 将 Caplio R6 连接到个人电脑时, 只提供 USB 连接。不提供并行连接。
- ※ 预先安装操作系统和 USB 端口的系统适用。
- ※ 使用大容量存储连接时, Caplio R6 可用于 Mac OS 9.0 至 9.2.2及Mac OS X 10.1.2 至 10.4.8。

SD 记忆卡存储容量 (图像数目及时间)

模式	记录像素	图片模式	内置记忆体	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	
静态	3072×2304	幼细	19 个图像	22 个图像	44 个图像	88 个图像	178 个图像	343 个图像	698 个图像	
		正常	34 个图像	37 个图像	76 个图像	152 个图像	308 个图像	592 个图像	1205 个图像	
		3072×2048	幼细	22 个图像	24 个图像	49 个图像	99 个图像	200 个图像	385 个图像	778 个图像
		2592×1944	幼细	27 个图像	30 个图像	62 个图像	123 个图像	249 个图像	479 个图像	965 个图像
	204×1536	正常	47 个图像	53 个图像	107 个图像	213 个图像	430 个图像	828 个图像	1661 个图像	
		幼细	38 个图像	43 个图像	87 个图像	173 个图像	349 个图像	671 个图像	1366 个图像	
		正常	74 个图像	83 个图像	169 个图像	338 个图像	682 个图像	1313 个图像	2671 个图像	
		1280×960	幼细	70 个图像	78 个图像	158 个图像	317 个图像	640 个图像	1232 个图像	2457 个图像
	640×480	正常	133 个图像	147 个图像	300 个图像	599 个图像	1208 个图像	2323 个图像	4726 个图像	
		幼细	580 个图像	644 个图像	1303 个图像	2598 个图像	5236 个图像	10071 个图像	20476 个图像	
		3072×2304	—	34 个图像	37 个图像	76 个图像	152 个图像	308 个图像	592 个图像	1205 个图像
		2048×1536	—	74 个图像	83 个图像	169 个图像	338 个图像	682 个图像	1313 个图像	2671 个图像
文字	640×480 (每秒 15 张)	0051"	0057"	1'56"	3'51"	7'46"	14'57"	30'24"		
		0026"	0028"	00'58"	1'56"	3'55"	7'31"	15'19"		
		320×240 (每秒 15 张)	2'40"	2'58"	5'59"	11'57"	24'05"	46'19"	94'11"	
		320×240 (每秒 30 张)	1'22"	1'31"	3'04"	6'07"	12'19"	23'42"	48'13"	
	160×120 (每秒 15 张)	9'23"	10'25"	21'03"	41'58"	84'33"	162'36"	330'42"		
		5'06"	5'40"	11'27"	22'50"	46'01"	88'31"	180'02"		
		160×120 (每秒 30 张)	5'06"	5'40"	11'27"	22'50"	46'01"	88'31"	180'02"	

- ※ 可记录的图像数目和时间会根据 SD 记忆卡制造商和拍摄条件的不同而变化。
- ※ 图像和时间平均数。

详情请浏览:
http://www.ricoh.com/r_dc