

# MICROTEK

## ArtixScanDI 2010SD



智慧型雙面掃描  
與  
掃描頁數計算

### 方便與功能兼具的文件掃描器

搭配新版的 ScanWizard DI 軟體，全友電腦的 ArtixScan DI 2010SD 掃描器能輕鬆的將成堆的文件數位化。軟體搭載的雙面掃描功能，能將單掃功能的掃描器，提升成為具有雙掃功能的掃描器；掃描頁數計算功能，讓您更輕鬆準確的掌握維修與保養的時間點；自動裁切與傾斜校正功能，能自動將掃描文件轉換成正確的尺寸與合適的閱讀方向。

ArtixScan DI 2010SD 具有真實的 600 dpi 光學解析度以及 48 位元的色彩，確保您的掃描能夠真實重現原稿件中的細節與色彩。此外，高速的 USB 2.0 連接介面，更能提供隨插即用的連接便利性。

ArtixScan DI 2010SD 為專業人士簡化文件與影像數位化的流程，同時也提供了令人滿意的影像數位化品質。

- 搭配全新改版的 ScanWizard DI 掃描軟體，讓您更輕鬆準確的進行文件與影像的數位化
- 黑白模式下，提供每分鐘 20 頁的快速掃瞄速度
- 配備 5 個使用者可以自訂功能的按鈕
- 可裝載 50 張紙的自動送紙器
- 專為文件管理、房仲業者、政府機關與醫療機構所設計
- 具備高速 USB (USB 2.0) 連接界面



**MICROTEK**  
[www.microtek.com](http://www.microtek.com)

Document imaging Scanners


# Microtek ArtixScanDI 2010SD

## 5 個可程式化按鈕

F1 到 F5 的可程式化按鈕，讓掃描器能依照客戶需求來定義按鈕的使用，進而做出更客製化的作業流程。

## 新穎先進的 ScanWizard DI 掃描軟體

聰明雙掃功能：輕鬆將您的單掃掃描器提升成具雙掃功能的掃描器，無須換機，節省您寶貴的工作時間與採購預算。

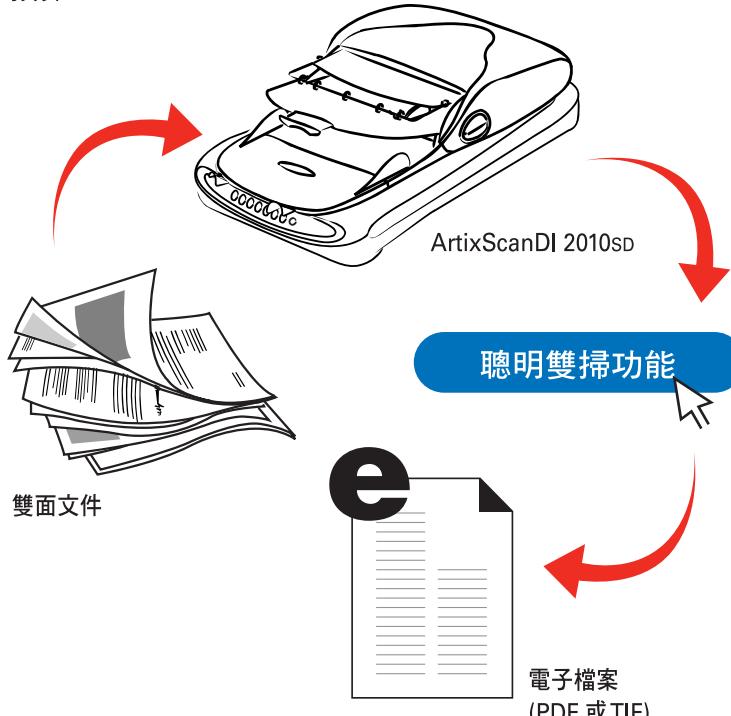

## 詳細規格

|                |  |
|----------------|--|
| 產品類型           | 平台式掃描器配備自動送紙器  |
| 色彩解析力          | 彩色：48 位元；灰階：16 位元；黑白：1 位元  |
| 光學解析度          | 600 dpi  |
| 掃描方式           | 單次單面掃描   |
| 平台掃描範圍         | 216 x 297 mm / 8.5" x 11.7"  |
| 送紙器容量          | 50張紙   |
| 自動送紙器掃描範圍      | 最小 : A6 (105 x 148 mm / 4.14" x 5.83")<br>最大 : Legal (216 x 355.6 mm / 8.5" x 14") |
| 傳輸介面           | 高速 USB 2.0   |
| 體積 (長 x 寬 x 高) | 497 x 291 x 165 mm / 19.6" x 11.5" x 6.5"  |
| 重量             | 8 kg / 17.6 lbs.   |
| 電源             | 交流電輸入 100 到 240 伏特，47-63 赫茲  |
| 操作環境           | 溫度：10°C ~ 40°C (50°F ~ 105°F)<br>相對濕度：20% 到 85%                                    |

紙張計算功能：讓您準確掌握來自於掃描器平台與自動送紙器的每次掃描，使您能更輕鬆的計算維修與保養的時間點，提升掃描器的使用效能。



自動裁切與傾斜校正功能：自動裁切功能可以自動的偵測與切除掉整個掃描區域中不必要的黑邊，以符合原稿的尺寸。傾斜校正功能可藉由偵測稿件邊緣的平齊度來判斷稿件的傾斜狀況，並對一定程度範圍內的傾斜稿件進行適當的修正處理。



## 系統需求

### PC and Compatibles

- CD-ROM 光碟機（讀取安裝光碟用）
- 具 24 位元顯示能力之彩色顯示設備
- 256 MB 記憶體
- Pentium III 以上等級 PC，具有高速 USB 連接埠
- Microsoft Windows 2000, XP or Vista

## 附贈軟體

- Microtek ScanWizard DI
- InterVideo MediaOne Gallery
- ABBYY FineReader Sprint OCR
- Adobe Acrobat Reader
- 蒙恬認識王-專業版中英文辨識軟體

\* To achieve USB 2.0 throughput speeds, a USB 2.0 supported system is required.

\* Speed performance is measured when under USB 2.0 interface and might vary due to the PC system performance.



Microtek, ScanMaker, ArtixScan 和 ScanWizard 是屬於全文電腦股份有限公司的商標或註冊商標。其它的商標和產品名稱分別屬於其所有者所擁有的商標或註冊商標。  
全文電腦保留更換插件配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準，如有變更恕不另行通知。

**MICROTEK**  
[www.microtek.com](http://www.microtek.com)

Inspiring images, expanding imaginations.