



科技享樂主義

EPSON®



EPSON STYLUS™ PRO 7600/9600

先進的轉換式墨水系統搭配高亮彩墨水，
展現跨領域的專業列印能力！

花崗石



■先進的轉換式墨水系統，盡現列印的極致魅力！

獨創的轉換式墨水系統

EPSON STYLUS PRO 7600(24")及PRO 9600(44")採用革命性高亮彩墨水 (UltraChrome Ink)及先進的轉換式墨水系統，可依照應用需求更換墨水，發揮跨領域的專業列印能力。

全新的七色分離式墨水，增加了淡黑色，可強化灰階表現；獨特的「轉換式墨水系統」，可依照應用需求，輕鬆變更墨水匣設定；三種不同的墨水組合模式，提供更豐富多樣的色彩表現及色調控制。

轉換式墨水系統說明圖



可更換墨水	
A	亮光黑 淡黑
B	消光黑 淡黑
C	消光黑 消光黑

固定墨水	
黃色	藍色
淡洋紅	
淡藍	洋紅色

對應用紙
光澤紙可營造細緻陰影部份的高畫質，層次變化自然，這就是高品質的七色列印。
無光紙／普通紙在高品質的七色列印上，組合墨水可展現高畫質的列印。
普通紙在高品質的七色列印時，同時發揮高速列印及享有高畫質效果。




■ 專業攝影輸出

推薦墨水組合：

亮光黑／淡黑／藍色／淡藍／洋紅／淡洋紅／黃色

應用特性：

1. 色彩飽和度高，掌握攝影原創精神
2. 色調精準控制，相片表現更多樣
3. 豐富的黑色層次表現，完整保留暗部細節
4. 寬廣色域，可補足紅黃色表現，還原真實色彩
5. 適用各種張紙列印，傳達各式意境

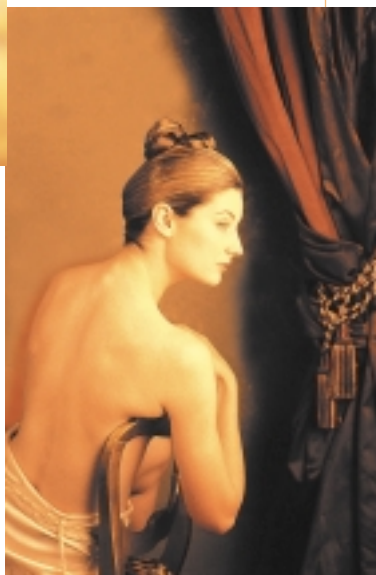

■ 藝術作品複製

推薦墨水組合：

消光黑／淡黑／藍色／淡藍／洋紅／淡洋紅／黃色

應用特性：

1. 增加黑色層次，精確掌握明暗變化
2. 寬廣色域掌握彩度，表現豐富色彩
3. 灰色平衡加強層次感及立體感
4. 高黑色濃度展現深色時的強烈意境
5. 淡黑色巧妙傳達細膩筆觸





■ 報紙數位打樣

推薦墨水組合：

消光黑／淡黑／藍色／淡藍／洋紅／淡洋紅／黃色

應用特性：

- 1.墨水濃淡適宜，不會滲透報紙紙張
- 2.黑色的高色域濃度(D-max)，細小文字也清晰可見
- 3.寬闊的色域空間，商品圖像色彩精準呈現
- 4.增加淡色黑，用墨省，色彩層次更分明
- 5.列印速度快，工作平台整合性強




■ CAD/GIS圖稿列印

推薦墨水組合：

消光黑／消光黑／藍色／淡藍／洋紅／淡洋紅／黃色

應用特性：

- 1.線條設計圖稿可直接列印至描圖紙上
- 2.使用兩色黑色模式，列印速度加快一倍
- 3.高濃度墨水，線條結構清晰呈現
- 4.適用於未塗佈紙張，模造紙表現銳利
- 5.110ml分離式大容量墨水匣，列印最經濟

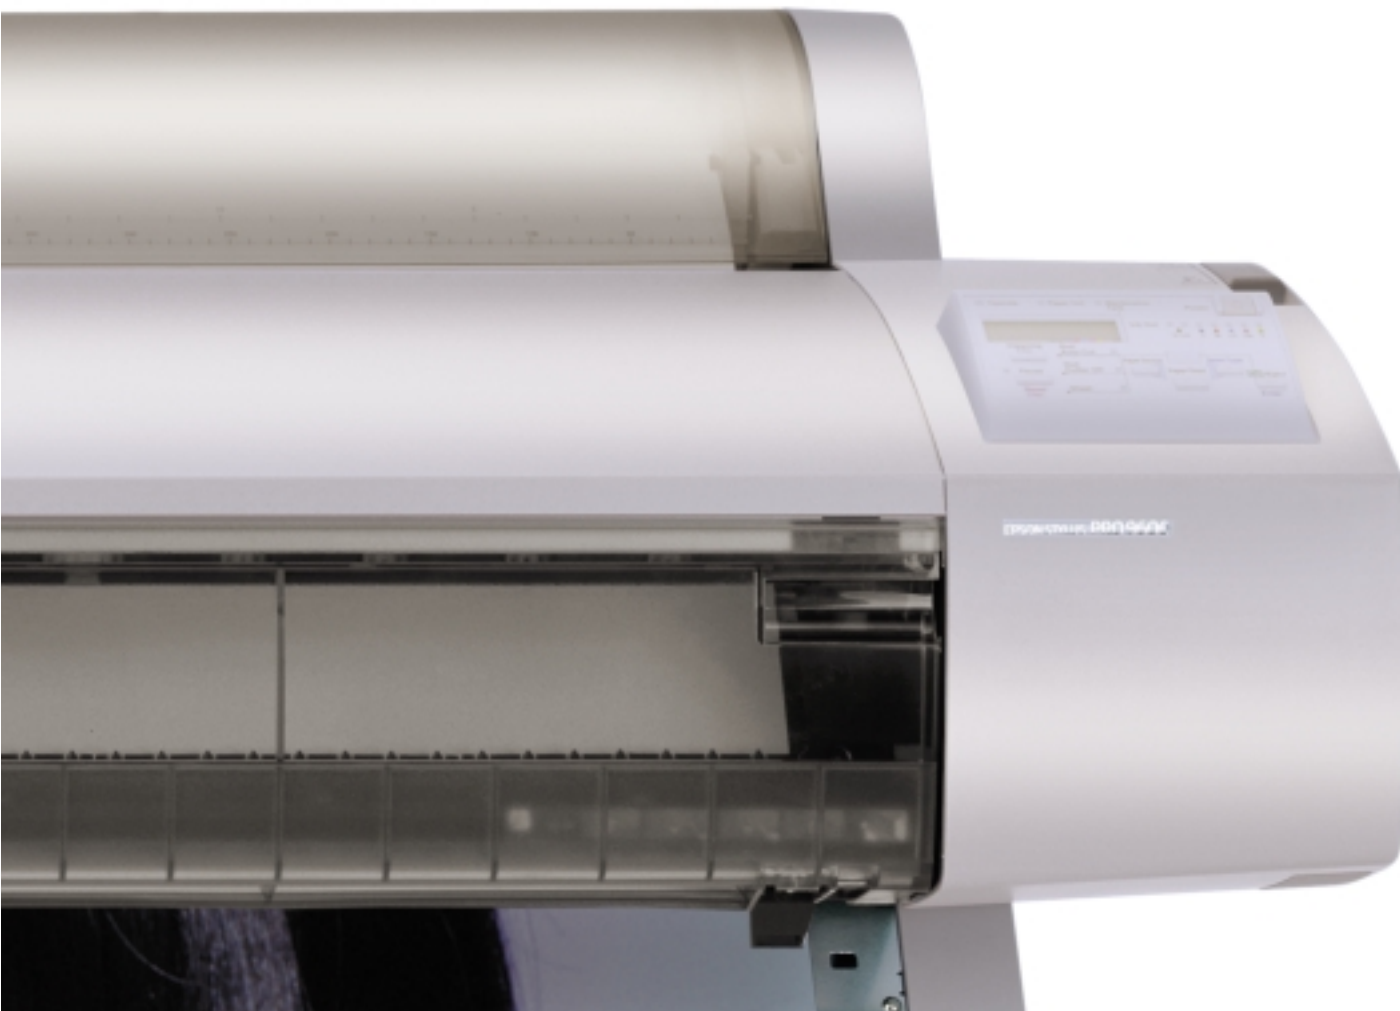

EPSON STYLUS™ PRO 7600/9600

革命性高亮彩墨水，列印高畫質色彩！

EPSON的領先科技

完美結合EPSON的硬體、軟體、耗材及墨水，能產生絕佳的完美影像複製。以先進的噴墨技術，展現最完整的彩色與單色列印成果。

「革命性高亮彩墨水」(UltraChrome Ink)，色彩令人激賞！

創新的7色高亮彩墨水技術(UltraChrome Ink)，增加了淡黑色，色域最廣，可展現真實肌膚色調與絕佳細緻度。墨水耐久、不褪色，且耗材適應性高，影像壽命長達75年(室內)。

轉換式墨水系統，提供頂級半色調及高耗材適應性！

以雙黑色墨水匣、三種不同的黑墨水設定，與獨特的Gray Balancer工具程式，完整掌握了灰階色彩及中性色調。新的消光黑或亮光黑墨水搭配無光或亮光耗材，達到最佳列印品質。墨水匣的簡易設計，讓您可以在10分鐘內設定好黑色墨水。

4pl超微粒墨點，2880dpi超高解析度，品質絕對精細！

透過EPSON獨家的微針點壓電噴墨控制技術，專業大圖列印也可達到4 pl、2880dpi的驚人品質。

質，特有的四邊無白邊列印，還可輸出廣泛使用的版面尺寸。

EPSON智慧型墨點調控技術，讓輸出最佳化！

以較大墨點輸出較濃色塊，較小墨點輸出細緻的漸層色彩，讓輸出層次分明，達到最佳的速度與畫質。

INTELLIDGE墨水匣，高品質輸出！

七色分離式墨水匣均備有IC記憶晶片，可提升輸出品質與列印功能，並能讓使用者精確追蹤墨水使用量。此外，還擁有可重複使用的封閉閥，以便在移除後可再度安裝。

完整操控與彈性連接，輕鬆整合工作流程！

全新的EPSON STYLUS PRO 7600/9600 擁有極佳的RIP相容性，能充分掌握列印結果。另備有功能齊全的工具程式，包括系統維護、診斷工具、錯誤更正及使用者可安裝的Firmware升級。此外，還可輕鬆地連接到USB2.0、平行通訊埠與Firewire 通訊埠，使用更方便。





本產品通過經濟部標準檢驗局電磁相容(EMC)型式認證 **檢磁 3912E318/3912E319**

彩色七色噴墨輸出機 EPSON STYLUS Pro 7600/9600 規格表	
印表機型式	
列印方式	微針點式壓電噴墨技術
噴嘴數	黑色192孔噴嘴(亮光黑、消光黑、淡黑色) 彩色 480孔噴嘴(紅、藍、黃、淡藍、淡紅各96孔)
列印方向	雙向列印
解析度	
最高可達 2880dpi x 1440dpi	
列印速度(A1/A0全彩影像 100% 列印範圍-如右下图一)	
最高17.8 m³/每小時(Plain Paper/省墨模式)	
720 x360dpi	每頁約7.5/14分鐘 Heavyweight Polyester Banner
720 x720dpi	每頁約13/24分鐘 Photo Glossy Paper
1440 x720dpi	每頁約25/46分鐘 Photo Glossy Paper
2880 x1440dpi	每頁約55/102分鐘 Photo Glossy Paper (測試數據不包括傳輸時間)
紙張處理	
進紙方式	
一支滾筒紙 手動進紙(A4/A3 Size以上, 垂直式進紙)	
紙張厚度	
滾筒紙 0.08mm~0.5mm 單張紙 0.08mm~0.5mm 海報專用紙 0.08mm~1.5mm	
紙張磅數	
滾筒紙 64~260g/m² 單張紙(普通紙) 64~870g/m²	
紙張尺寸	
滾筒紙 203mm~610(W)x600mm~202m(H) 203mm~1118(W)x720mm~202m(H) 210mm~610(W)x600mm~202m(H)	
單張紙	
列印範圍	
604 x 897 mm(A1滿版出血) / 1112 x 1563 mm(B0滿版出血)	
輸入緩衝區	
32MB / 64 MB	
界面	
標準	IEEE 1284 雙向並行界面具相容模式, Nibble 模式與 ECP 模式 USB2.0(相容於USB1.1)
選購	1個插槽適用Type B界面卡(見選購配備)
控制語言	
ESC/P Raster	
控制面板	
按鍵功能	電源、裁紙/退紙/確定、選擇模式、進紙、紙張來源、清潔3秒、暫停/重置3秒
指示燈功能	啟動、缺紙、廢棄墨水收集槽、缺墨(黑/淡黑、藍、紅、淡藍、淡紅、黃)、自動裁紙(滾筒紙)、手動裁紙(滾筒紙)、自動退紙(單張紙)、暫停
墨水卡匣規格	
型式	獨立式墨水卡匣
顏色	亮光黑(Photo Black)、消光黑(Matte Black)、淡黑(Light Black)、黃、紅、藍、淡紅、淡藍
容量	110ml, 220ml
耐用度	
總列印量	50,000 頁 (A1尺寸) / 20,000(B0尺寸)
噪音	
列印中	約50分貝 (ISO7779)
工作環境	
溫度	10~35°C(50~95°F)
濕度	20~80%RH
電力需求	
電源供應 / 頻率	120 V 交流電 50~60Hz
電力消耗	約50/55瓦 (ISO10561 Letter Pattern)
機型尺寸	
寬x深x高	1100 x 572 x 560mm/1624 x 717 x 1181mm
重量	43.5 公斤/ 62公斤 (不包含墨水卡匣)
印表機隨機附贈光碟	
印表機百寶箱 (內含下列作業環境的印表機驅動程式)	
Microsoft® Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT® 4.0 Macintosh® OS 8.6 以上且具有標準 USB 1.1界面	
EPSON 印表機監控程式3	
產品使用手冊	

耗材					
EPSON UltraChrome墨水(Pigmen)		EPSON 染料(Dye)墨水			
亮光黑墨水卡匣(110ml/220ml)	T543100/T544100	黑色墨水卡匣(110ml)	T545100		
藍色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543200/T544200	藍色墨水卡匣(110ml)	T545200		
紅色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543300/T544300	紅色墨水卡匣(110ml)	T545300		
黃色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543400/T544400	黃色墨水卡匣(110ml)	T545400		
淡藍色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543500/T544500	淡藍色墨水卡匣(110ml)	T545500		
淡紅色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543600/T544600	淡紅色墨水卡匣(110ml)	T545600		
淡黑色墨水卡匣(110ml/220ml)	T543700/T544700				
消光黑墨水卡匣(110ml/220ml)	T543800/T544800				
(220ml的墨水為EPSON STYLUS Pro 9600的選購耗材)					
廢棄墨水收集槽		C12C890071			
EPSON頂級光面相紙	24"	S041390	EPSON燈箱片	24"	S041482
Premium Glossy Photo Paper	36"	S041391	Backlight Film	36"	S041483
	44"	S041392		44"	S041484
EPSON頂級半光面相紙	24"	S041393	EPSON高質感藝術紙	24"	S041447
Premium Semigloss Photo Paper	36"	S041394	Textured Fine Art Paper	36"	S041448
	44"	S041395		44"	S041449
EPSON特選光面相紙	24"	S041475	EPSON高質感藝術紙(單張)	24"x30"	S041450
Photo Grade Gloss Paper	36"	S041476	Textured Fine Art Paper	36"x44"	S041451
	44"	S041477	EPSON平滑藝術紙	24"	S041431
EPSON半光面相紙	24"	S041294	Smooth Fine Art Paper	36"	S041432
Semigloss Photo Paper	36"	S041223		44"	S041433
	44"	S041222	EPSON平滑藝術紙(單張)	24"x30"	S041434
EPSON特選半光面相紙	24"	S041478	Smooth Fine Art Paper	36"x44"	S041435
Photo Grade Semigloss Paper	36"	S041479	EPSON(厚)聚酯類Banner	24"	S041485
	44"	S041480	Heavyweight Polyester Banner	36"	S041486
EPSON(厚)光面相紙	22"	S041388	(20m/卷)	44"	S041487
Glossy Paper-Photo Weight	44"	S041389	EPSON精選合成紙(防水)	24"	S041614
EPSON雪面銅版紙	24"	S041295	Enhanced Synthetic Paper *	36"	S041615
Presentation Matte Paper	36"	S041221		44"	S041616
	44"	S041220	EPSON 精選背膠合成紙(防水)	24"	S041617
EPSON(厚)優質雪面銅版紙	24"	S041385	Enhanced Adhesive Synthetic Paper *	36"	
S041618					
Doubleweight Matte Paper	36"	S041386		44"	S041619
	44"	S041387	EPSON PVC背膠(乙烯基類)	24"	S041436
EPSON光面膠片	24"	S041314	Adhesive Viny	36"	S041437
Glossy Film	36"	S041313		44"	S041438
	44"	S041312	EPSON太維克	24"	S041494
EPSON水彩紙-亮白色	24"	S041396	Tyvek Brillion	36"	S041495
Watercolor Paper-Radiant White	36"	S041397		44"	S041496
	44"	S041398			
EPSON光面相紙	24"	S041293			
Glossy Photo Paper	36"	S041225			
	44"	S041224			
EPSON海報紙板-半光面	B2(515mm x 728mm/10張)				S041237
Poster Board -Semigloss	B1(728mm x 1030mm/5張)				S041236
紙張裁刀刀片	C12C815131				
自動裁刀刀片	C12C815241				

CPU:Pentium III 800MHz	
Memory:384MB	
OS:Windows98/Using printer	
Sample data:Bike	
Application:Photoshop 4.01J	
Print size:AO	
75年抗光說明(必須列印在Stylus Pro系列的特殊專用紙上才能達到75年抗光效果)	
抗光性測試標準(室內展示條件)	
光源(Light source)	螢白色日光燈(Fluorescent ligh)
亮度(Intensity)	70k lux
溫度(Temperature)	24°C
溼度(Humidity)	60%
裱框玻璃厚度(Glass mount)	2mm , without UV reduction
褪色標準確定(Fade criteria)	純色 YMC30% 褪色情況 OD=1
抗光性計算方式(Display-life calculation)	總亮度(500lux x 10小時x365天=1年) Total intensity(500lux x10hoursx365 =1year)

PS.藍色字體-Pro7600專用	紅色字體-Pro9600專用
黑色字體-Pro7600 & Pro9600共用	
2002-06-11 第一版	

EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市南京東路三段287號10F TEL: (02) 2717-7360
新竹辦事處 TEL:(03)573-9900 高雄辦事處 TEL:(07)398-7890
EPSON Website <http://www.epson.com.tw>
客戶服務專線 TEL:(02)8172-4611

捷修網專業售後服務
●延長保固服務
●專業技術現場服務 ●電話報修與諮詢專線:0800-212873
24小時自動傳真回覆系統 0800-211172
捷修網網址: <http://www.epservice.com.tw>



As an international ENERGY STAR Partner, EPSON has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.

EPSON為SEIKO EPSON CORPORATION所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標名稱均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用, 同時EPSON對於非EPSON公司之商標並不聲明任何權利。

2002-06-11
第一版