

白金體驗設計

優雅的曲線，不凡的品味

流線的造型設計與細緻的白金質感，投射出個性品味的視覺風格。

滑動式安全提把，輕鬆攜帶更便利

可收納式的滑動安全把手，讓您方便攜帶不脫手！

輕量化的機身設計，讓您享受更多的便利！

多功能卡式遙控器，勝券在握掌控全局

革命性的卡片式設計，不僅輕薄精巧而且使用容易。單指即可進行各項投影效果的設定與操作，彈指之間輕鬆掌控會議全局！貼心設計的遙控器專用收納匣，不僅增添整體的美觀與實用性，更不用擔心遙控器會遺失。



遙控器專用收納匣

滑動式安全提把



白金體驗簡報

快速開機，掌握先機

5秒快速開機並有開機問候聲，大幅提昇會議簡報效率。20秒快速關機，省卻漫長等待，讓會議流程更加順暢。幫您節省時間，贏得效率。

簡單設定 ① ② ③

利用卡片式遙控器操作，只需三個步驟：

①開電源 ②選擇視訊來源 ③梯形修正；一指完成所有設定，立即進行會議提案。只要1.8公尺的距離就可以投射60吋以上的大畫面，再加上垂直畫面梯形修正功能，即使是3~4坪的小會議室或房間，也可輕鬆擁大畫面投影！



無線簡報小幫手

無線簡報小幫手，全區掌控不受限

專屬的無線簡報小幫手讓您可以隔空掌控全局，提昇提案時的實用便利性。最簡便的操作方式，讓您的提案順暢又愉快，展現自信與專業！

智慧型梯形修正

具備+/-15度垂直畫面梯形修正功能，可讓變形畫面立即回復至完整的畫面。



修正前



修正後



修正前

EMP-S1

白金體驗投影機



白金體驗操作

大型控制面板

清楚簡單的控制面板，方便操作，辨識性佳，避免誤按。

整合式功能選單，操作輕鬆就手

樹狀結構設計的功能選單，一目了然，輕鬆完成各項設定。

五種投影模式選擇

除了4:3標準螢幕比列及16:9劇院螢幕比例外，更針對於各種不同投影環境而設定，內建五種優異色彩投影模式，呈現最佳的畫質與影像表現。


劇院模式—適用於DVD高畫質影片、電影觀賞

生動模式—適用於觀賞生動的電視節目及電玩遊戲

客廳模式—適用於高亮度影像呈現

sRGB模式—還原真實影像色彩

會議模式—適用於專業簡報、商務提案

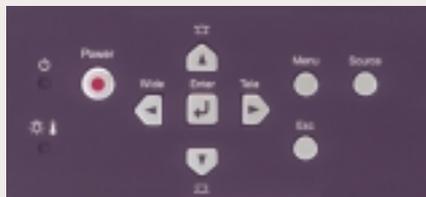

大型控制面板



白金體驗服務

貴賓禮遇 尊榮服務

3個月內新品不良一律免費更換新機
(人為及天然災害導致故障不在此列)

1年保固期內

1. 免費快遞到府取送
2. 1小時免費快修或備用機提供
3. 耗材燈泡保固500小時

全國16處客服中心

白金客服專線 02-8024-2008

www.epson.com.tw



EMP-S1 規格表

機型	EMP-S1
投影方式	RGB三原色液晶快門投影方式
解析度	SVGA 800x600
支援解析度	1024x768
支援訊號	NTSC, PAL, SECAM, D1-D4
LCD面板畫素數 (W x H x number)	1,440,000 (800x600x3)
LCD 面板尺寸	三片0.5吋TFT LCD面板(附微陣透鏡MLA)
亮度	1200 ANSI lumens
對比	400 : 1
週邊對應中央亮度比	85%
調焦模式	手動調焦
焦距F-number/Focal length	1.4/16.6 mm
放大比率	數位放大(1.0-1.2)
梯形修正	正/負 15度
投影幕尺寸(投影距離)	30 to 300 英吋(0.9 to 11.3 公尺)
色彩重現	Full Color (1677 萬色)
燈泡型式	130W UHE
燈泡壽命	2000小時
內建喇叭	1W立體聲
投射方式	正投、倒投、背投
遙控滑鼠	RS-232C
使用環境溫度	5 to 35 (41 to 95)
所需電壓	100-120 V AC 10%, 50 / 60 Hz
尺寸 (W x H x D) 包含鏡頭&腳架	370(W)x106(H)x265(D) mm
最大尺寸	370(W)x114(H)x265(D) mm
重量	3.2kg
風扇噪音	33dB
其他特殊功能	1.快速開關機及散熱功能 (開機5秒, 關機20秒, 開機有問候聲音) 2.內建5種色彩投影模式

隨機附贈配件
電源線 (1.8 m)
電腦線 (1.8 m, Mini D-Sub 15-pin)
卡片型遙控器
無線簡報遙控器
鏡頭護蓋
風扇濾網
帆布背包
使用者手冊, 快速安裝手冊

耗材	
ELPLP25	燈泡
ELPAF03	風扇濾網
其他選購品	
ELPSC06	50 吋高亮度可攜式螢幕
ELPSC07	60 吋高亮度落地型螢幕
ELPSC08	80 吋高亮度落地型螢幕
ELPSC10	100 吋高亮度落地型螢幕
ELPSC11	60 吋高亮度壁掛型螢幕
ELPAP01	麥金塔電腦轉接頭
ELPKC02	D-Sub15 Pin 電腦線 1.8m
ELPKC09	D-Sub15 Pin 電腦線 3.0m
ELPKC10	D-Sub15 Pin 電腦線 20m
ELPKC19	D-Sub15 Pin 對RCAx3視訊線(公頭)3.0m
ELPKC27	D-Sub15 Pin 對RCAx3視訊線(公頭)0.35m
ELPDC02	資料提示機(XGA)
ELPDC04	資料提示機(XGA)



EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 台北市松仁路7號14樓 TEL:02-8786-6688

台中辦事處 TEL:04-2380-5001

高雄辦事處 TEL:07-398-7890

客戶服務專線 TEL:02-8024-2008 <http://www.epson.com.tw/>